



**LEHMANN
ZUGANGSTECHNIK
DRESDEN GMBH**



**WIR HEBEN SIE
AUF EIN NEUES**

NIVEAU



BERLIN • DRESDEN • WIEN • ZAGREB • ZADAR



Allen Kunden, Geschäftspartnern und Freunden unseres Hauses:

**36 Jahre LEHMANN ZUGANGSTECHNIK DRESDEN GMBH –
36 Jahre ständige Entwicklung und Bestehen auf dem Markt.**

Wir haben unser Mietangebot weiter ausgebaut und können ein breites Programm vom Stapler bis zur Hubarbeitsbühne, vom Rollgerüst bis zur Sicherheitsvernetzung anbieten, um Ihre Arbeiten sicher und effektiv zu gestalten. Sicherheit und Tempo sind Ihr bares Geld. Sollten Sie in unserem Katalog keine Problemlösung in den Standardangeboten finden, so fragen Sie einfach in unseren Zentraldepots in Berlin, Dresden, Wien und Zagreb nach. Unsere Disponenten werden ihr Problem umgehend an einen unserer Spezialisten weiterleiten.

Wir stehen in Deutschland, Österreich und Kroatien mit unseren Maschinen und Gerüsttechnik zu Ihrer Verfügung!

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und verbleiben mit freundlichen Grüßen



ZENTRALDEPOT
BERLIN



ZENTRALDEPOT
DRESDEN



LIFT-
EXPRESS
WIEN

Unsere Leistungen für Sie

Vermietung von:

- Hubarbeitsbühnen aller Art
- Sicherheitsvernetzung
- Randabsturzsicherung
- Aluminium-Fahrgerüsten
- Fassadengerüsten
- Gabelstaplern
- Teleskopstaplern
- Aufzügen
- Personal- und Lastlifte

Service:

- UVV-Abnahmen nach DGUV Grundsatz 308-002
- Reparatur aller Arbeitsbühnen-Systeme
- Fehleranalyse

Hauptsitz Dresden

☎ 03 51 / 8 54 04-0
Fax 03 51 / 8 54 04 25
e-mail dispo-dresden@lztdd.de


Zentraldepot Berlin

☎ 033 04 / 38 49-0
Fax 033 04 / 38 49 29
e-mail dispo-berlin@lztdd.de
www.lehmann-zugangstechnik.de

Liftexpress Wien

☎ 0043 1 7 69 30 69
Fax 0043 1 7 69 30 69 36
e-mail info@liftexpress.at
www.liftexpress.at

ÖSTERREICH

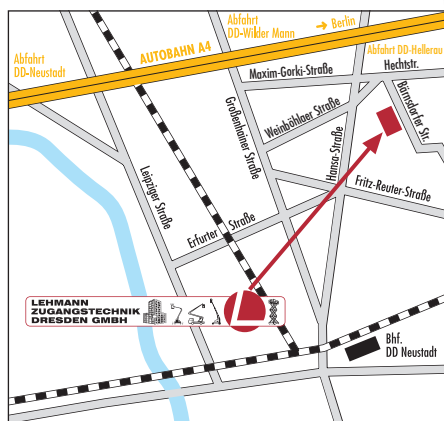

Zentraldepot Dresden
Bärnsdorfer Straße 179 · 01127 Dresden



Zentraldepot Berlin OT Vehllefanz
Im Gewerbepark 1 · 16727 Oberkrämer



Liftexpress Wien
Dreherstraße 23 a · A-1110 Wien




LKW-Arbeitsbühnen

1



Anhänger-Arbeitsbühnen

2



Spezial-Raupen & Ketten-Arbeitsbühnen

3



Selbstfahrende Teleskop- bzw. Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen

4




Scheren-Arbeitsbühnen

5



Teleskopstapler, Gabelstapler Spezialkrane, Aufzüge

6



Aluminium-Rollgerüste/Aufzüge/ Materiallifte/Personenlifte

7



Sicherheitsvernetzung/Randabsturzsicherung/ Fassadengerüste

8



Mietbedingungen

9

Lehmann Zugangstechnik

LKW-Arbeitsbühnen

In diesem Bereich bietet **Lehmann Zugangstechnik** eine komplette Palette für jeden Einsatzzweck:

- wendige schmal abstützende 3,5 t LKW-Bühnen (FS-KL.3/B) bis 28 m Arbeitshöhe
- variabel einsetzbare 7,5 t LKW-Bühnen (FS-KL. 3/C1) bis 30 m Arbeitshöhe
- mächtig grenzenlose 18 t LKW-Bühnen (FS-KL. 2/C) bis 45 m Arbeitshöhe (auch Allrad 4x4)

Eine gründliche Einweisung in die Bedienung des Gerätes stellt ihren wirtschaftlichen Einsatz vor Ort sicher und garantiert, dass Sie nur eine einwandfrei funktionsfähige Bühne übernehmen.

Unterschiedliche Systemvarianten, ob Teleskop- mit und ohne Korbarm, oder Gelenkbühnen, lassen Sie jedes Objekt kostengünstig und je nach Einsatzanforderungen erreichen.

Arbeitshöhen von 12,00 m bis 45,00 m erreichen Sie mit unseren **LKW-Arbeitsbühnen** problemlos.

Wir beraten Sie gerne über die Einsatzvorteile der einzelnen Typen in Bezug auf Bühnengröße, Tragkraft, Abstützbreite, seitlicher Reichweite etc., oder besichtigen Ihren Einsatzort für Sie kostenlos und unverbindlich!



LKW-Bühnen jetzt auch mit „Powerlift-System“ – Einfach am Korb zu montieren mit Lasttraversen und Galgen ... bis 300 kg Tragkraft um Fensterelemente oder andere schwere Bauteile zu montieren

Powerlift-System für P 300 KS u. P 370 KS

Wichtig: Eine gültige Fahrerlaubnis ist bei Abholung der Bühne vorzulegen.

Die ganze Welt
der Arbeitsbühnen



KLUBB KL 32


TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	12,50 m
max. Plattformhöhe:	10,50 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,86 x 0,72 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 120 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	ja
max. seitr. Reichweite:	7,30 m
Abstützbreite:	ohne Abstützung
Durchfahrhöhe:	3,40 m
Fahrzeugbreite:	2,28 m
Fahrzeuglänge:	6,77 m
Eigengewicht:	3500 kg
Antrieb:	Fahrzeug, LKW-Motor

Sonstiges: isolierter Korb, mit Drehkorb, Motor-Start-/Stopp-Funktion, unabhängige Notstrompumpe mit allen Funktionen im Korb

MIT B-FÜHRERSCHEIN

ARBEITSDIAGRAMM

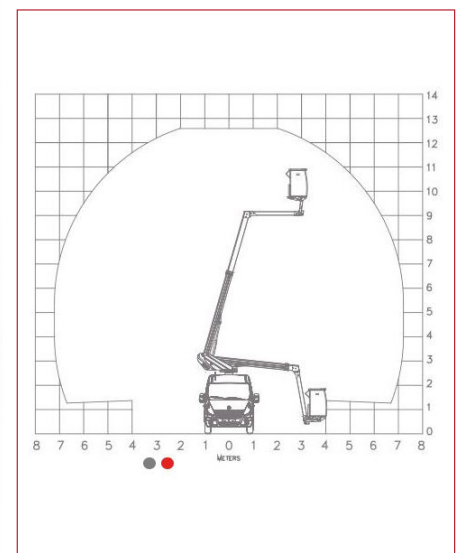




PNT 210 J

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	21,00 m
max. Plattformhöhe:	19,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 250 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seilf. Reichweite:	9,80 m
Abstützbreite:	min. 2,20 m/max. 3,12 m
Durchfahrhöhe:	2,68 m
Fahrzeugbreite:	2,20 m
Fahrzeuglänge:	7,51 m
Eigengewicht:	3500 kg
Antrieb:	Fahrzeug, LKW-Motor
Sonstiges:	H-Abstützung, 1-seitige o. bündige Abstützung möglich, Abstützautomatik, mit Korbarm

MIT B-FÜHRERSCHEIN

ARBEITSDIAGRAMM

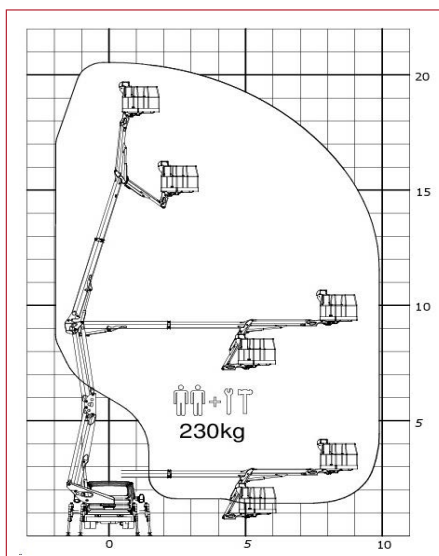


PNT 240

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	24,00 m
max. Plattformhöhe:	22,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 250 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seilf. Reichweite:	12,10 m
Abstützbreite:	min. 2,20 m/max. 3,12 m
Durchfahrhöhe:	2,75 m
Fahrzeugbreite:	2,20 m
Fahrzeuglänge:	7,35 m
Eigengewicht:	3500 kg
Antrieb:	Fahrzeug, LKW-Motor
Sonstiges:	H-Abstützung, 1-seitige o. bündige Abstützung möglich, Abstützautomatik

MIT B-FÜHRERSCHEIN

ARBEITSDIAGRAMM

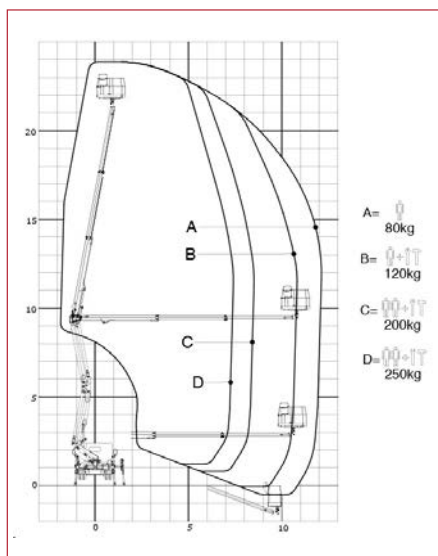


P 250 BK

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	24,70 m
max. Plattformhöhe:	22,70 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 230 kg
Drehbereich:	500°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seilf. Reichweite:	13,30 m (100 kg)
Abstützbreite:	min. 2,20 m/max. 3,60 m
Durchfahrhöhe:	3,05 m
Fahrzeugbreite:	2,22 m
Fahrzeuglänge:	7,75 m
Eigengewicht:	3500 kg
Antrieb:	Fahrzeug, LKW-Motor
Sonstiges:	H-Abstützung, 1-seitige o. bündige Abstützung möglich, Abstützautomatik, Korbarm , Reichweite nach hinten 17,00 m (100 kg)


MIT B-FÜHRERSCHEIN

ARBEITSDIAGRAMM

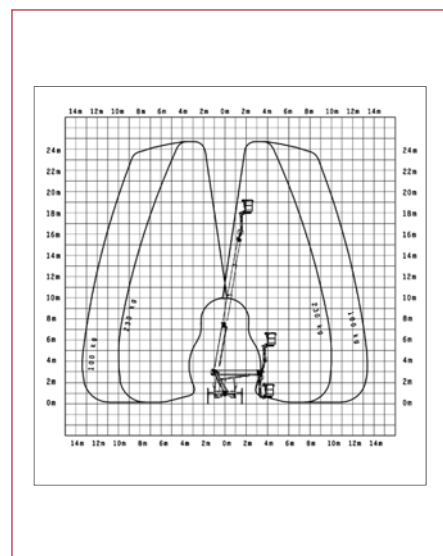


**P 260 B****TECHNISCHE DATEN**


max. Arbeitshöhe:	25,60 m
max. Plattformhöhe:	23,60 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 230 kg
Drehbereich:	500°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. sertl. Reichweite:	12,60 m (100 kg)
Abstützbreite:	mind. 2,25 m/max. 3,60 m
Durchfahrthöhe:	3,00 m
Fahrzeugbreite:	2,25 m
Fahrzeuglänge:	6,85 m
Eigengewicht:	3500 kg
Antrieb:	Fahrzeug, LKW-Motor
Sonstiges:	Reichweite nach hinten 17,30 m (100 kg), H-Abstützung, 1-seitige oder bündige Abstützung möglich

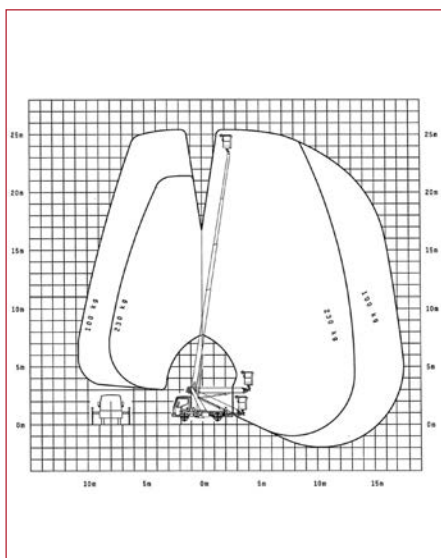MIT B-FÜHRERSCHEIN**ARBEITSDIAGRAMM****P 280 B****TECHNISCHE DATEN**

max. Arbeitshöhe:	27,60 m
max. Plattformhöhe:	25,60 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 250 kg
Drehbereich:	500°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. sertl. Reichweite:	13,00 m (100 kg)
Abstützbreite:	min. 2,20 m/max. 3,60 m
Durchfahrthöhe:	3,05 m
Fahrzeugbreite:	2,25 m
Fahrzeuglänge:	7,85 m
Eigengewicht:	3500 kg
Antrieb:	Fahrzeug, LKW-Motor
Sonstiges:	H-Abstützung 1-seitige o. bündige Abstützung möglich Abstützautomatik, Reichweite nach hinten 17,00 m (100 kg)

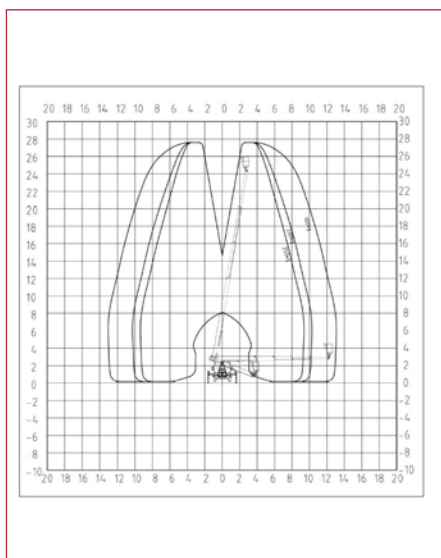MIT B-FÜHRERSCHEIN**ARBEITSDIAGRAMM****CTE ZED 26 JH****TECHNISCHE DATEN**

max. Arbeitshöhe:	26,00 m
max. Plattformhöhe:	24,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,80 x 0,70 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 230 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 65°
max. sertl. Reichweite:	14,00 m
Abstützbreite:	mind. 2,90 m/max. 2,90 m
Durchfahrthöhe:	3,20 m
Fahrzeugbreite:	2,25 m
Fahrzeuglänge:	7,71 m
Eigengewicht:	7500 kg
Antrieb:	Fahrzeug, LKW-Motor
Sonstiges:	volle Tragskraft gesamter Arbeitsbereich, H-Abstützung max. 2,90 m, Knickpunkthöhe: 9,50 m

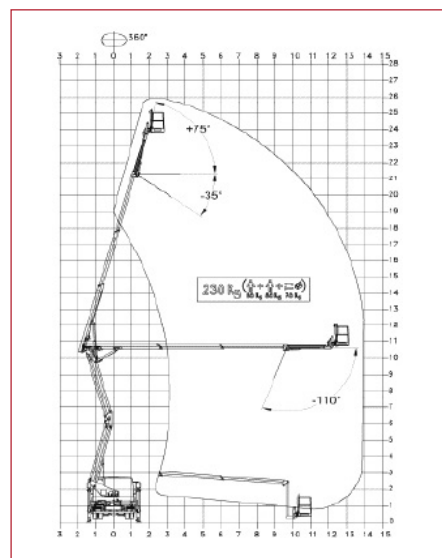MIT C1-FÜHRERSCHEIN**ARBEITSDIAGRAMM**




WT 270 Allrad

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	27,00 m
max. Plattformhöhe:	25,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,65 x 0,90 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	bis 350 kg
Drehbereich:	540°
Korb schwenkbar:	2 x 80°
max. seitr. Reichweite:	20,00 m
Abstützbreite:	4,20 m/mind. 2,45 m
Durchfahrthöhe:	3,60 m
Fahrzeugbreite:	2,45 m
Fahrzeuglänge:	8,20 m
Eigengewicht:	10800 kg
Antrieb:	LKW-Motor, Allradantrieb
Sonstiges:	Baumschneidekorb, Polyesterkorb mit 1000 V-Isolierung, 1-seitige oder bündige Abstützung möglich

MIT C-FÜHRERSCHEIN

ARBEITSDIAGRAMM

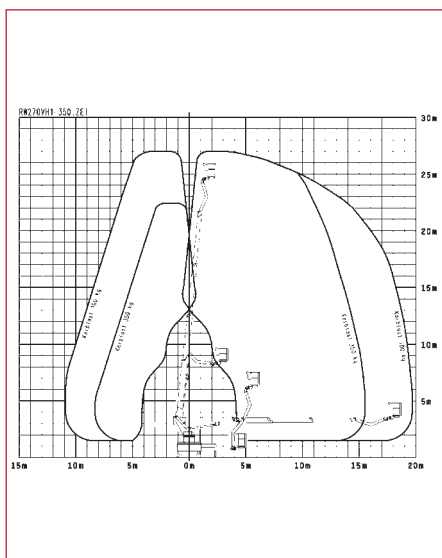


WT 270

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	27,00 m
max. Plattformhöhe:	25,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,65 x 0,90 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	bis 350 kg
Drehbereich:	540°
Korb schwenkbar:	2 x 80°
max. seitr. Reichweite:	19,80 m
Abstützbreite:	4,98 m/mind. 2,45 m
Durchfahrthöhe:	3,45 m
Fahrzeugbreite:	2,45 m
Fahrzeuglänge:	8,05 m
Eigengewicht:	7490 kg
Antrieb:	LKW-Motor
Sonstiges:	Baumschneidekorb, Polyesterkorb mit 1000 V-Isolierung, 1-seitige oder bündige Abstützung möglich

MIT C1-FÜHRERSCHEIN

ARBEITSDIAGRAMM

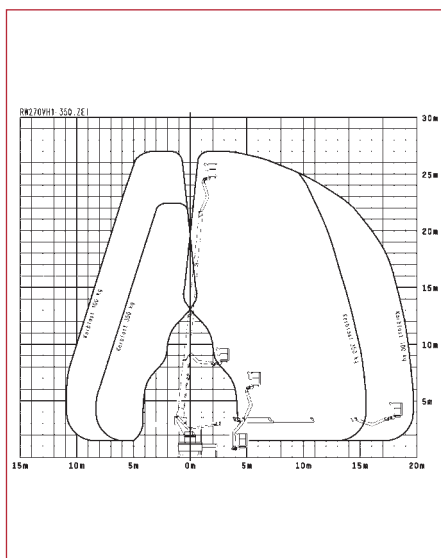


P 300 KS

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	30,00 m
max. Plattformhöhe:	28,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,80 x 0,80 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 400 kg
Drehbereich:	540°
Korb schwenkbar:	2 x 85°
max. seitr. Reichweite:	20,50 m
Abstützbreite:	min. 2,50 m/max. 5,00 m
Durchfahrthöhe:	3,50 m
Fahrzeugbreite:	2,52 m
Fahrzeuglänge:	7,60 m
Eigengewicht:	7490 kg
Antrieb:	Fahrzeug, LKW-Motor
Sonstiges:	voll variable H-Abstützung (Automatik) + Korbarm Drehwinkel 195°, Einsatz ohne Abstützung bis 8 m Höhe, Materialträger am Korb bis 300 kg möglich


MIT C1-FÜHRERSCHEIN

ARBEITSDIAGRAMM

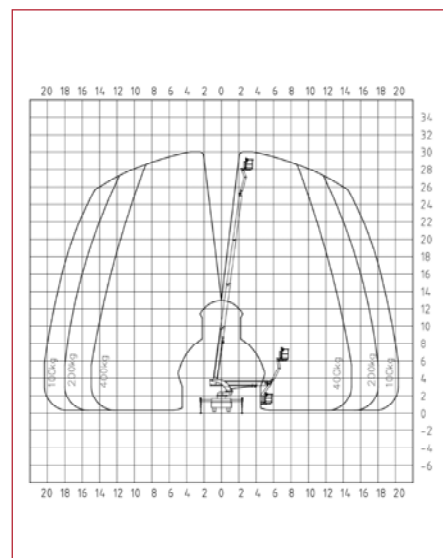


**WT 350 4x4 Allrad****TECHNISCHE DATEN**


max. Arbeitshöhe:	35,00 m
max. Plattformhöhe:	33,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,80 x 0,90 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	350 kg
Drehbereich:	540°
Korb schwenkbar:	2 x 80°
max. seütl. Reichweite:	29,40 m bei 100 kg Korblast 25 m bei 350 kg Korblast
Abstützbreite:	min. 2,55 m/max. 6,00 m
Durchfahrthöhe:	3,90 m
Fahrzeugbreite:	2,55 m
Fahrzeuglänge:	9,30 m
Eigengewicht:	15000 kg
Antrieb:	LKW-Motor
Sonstiges:	Baumschneidekorb u. Polyesterkorb mit 1000 Volt-Isolierung möglich, voll variable Abstützung

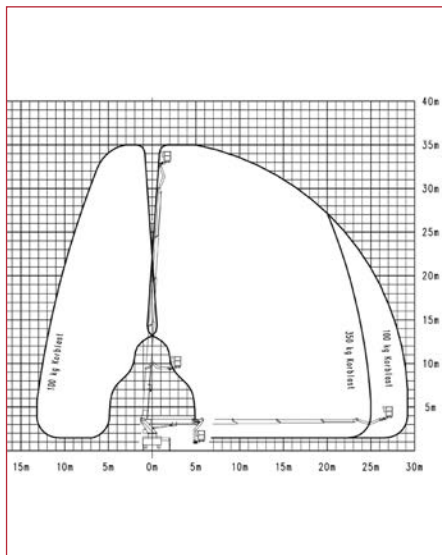MIT C-FÜHRERSCHEIN**ARBEITSDIAGRAMM****P 370 KS 4x4 Allrad****TECHNISCHE DATEN**

max. Arbeitshöhe:	37,00 m
max. Plattformhöhe:	35,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	2,00 x 0,80 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 500 kg
Drehbereich:	500°
Korb schwenkbar:	2 x 85°
max. seütl. Reichweite:	31,50 m
Abstützbreite:	min. 2,50 m/max. 5,65 m
Durchfahrthöhe:	4,00 m
Fahrzeugbreite:	2,50 m
Fahrzeuglänge:	8,30 m
Eigengewicht:	18000 kg
Antrieb:	Fahrzeug, LKW-Motor
Sonstiges:	voll variable H-Abstützung + Korbarm/Drehwinkel 185° Materialträger am Korb bis 300 kg möglich

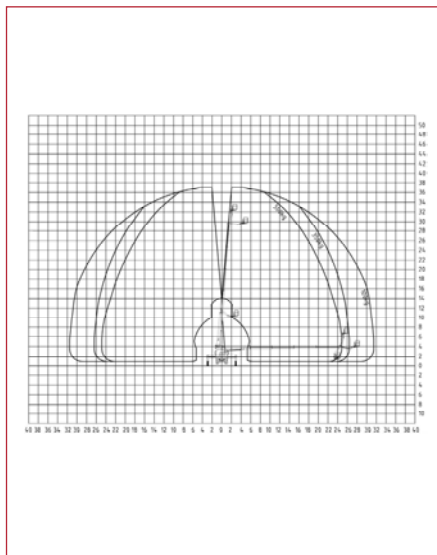MIT C-FÜHRERSCHEIN**ARBEITSDIAGRAMM****WT 450 Allrad****TECHNISCHE DATEN**

max. Arbeitshöhe:	45,00 m
max. Plattformhöhe:	43,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	2,47 (+1,50) x 1,05 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	600 kg
Drehbereich:	540°
Korb schwenkbar:	2 x 80°
max. seütl. Reichweite:	25,41 m
Abstützbreite:	min. 2,50 m/max. 6,00 m
Durchfahrthöhe:	3,95 m
Fahrzeugbreite:	2,50 m
Fahrzeuglänge:	10,00 m
Eigengewicht:	ab 18000 kg
Antrieb:	LKW-Motor, Allradantrieb
Sonstiges:	ausschiebbare Plattform, H-Abstützung, voll variable Abstützung, teleskopierbarer Korbarm – Länge 10 m

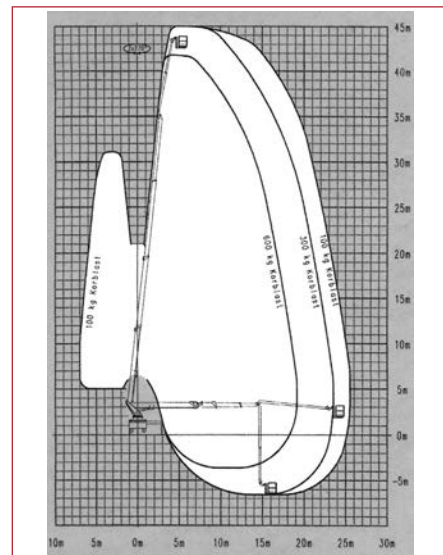MIT C-FÜHRERSCHEIN**ARBEITSDIAGRAMM**

UNSERE MASCHINEN IM EINSATZ



... im Verkehrsmuseum Dresden



... am 10-Geschosser



... bei -20 °C

www.hematec.hr



Mietstation Zagreb – Kroatien

Hematec d.o.o.
Karlovačka cesta 88
HR – 10250 Lučko
T +(385) 1 653 09 66
T +(385) 99 255 7545 (Josip Cvrtnjak)
info@hematec.hr

Mietstation Zadar – Kroatien

Hematec d.o.o.
Murvica 316
HR – 23000 Zadar
Kontakt: Tomislav Bušljeta
T +(385) 98 254 231
tomislav@hematec.hr

www.hematec.hr

Lehmann Zugangstechnik

Anhänger-Arbeitsbühnen

Die leichte und preiswerte Variante für Hinterhöfe, Innenräume, wenig belastbaren Untergrund bei extremen Leistungsdaten mit Arbeitshöhen bis 28,00 m und seitlichen Reichweiten bis 12,00 m.

Die **Lehmann Zugangstechnik Anhängerbühnen** sind speziell für Einsatzbedingungen im Gelände sowie für den Indoor-Betrieb konzipiert. Der schmale Unterbau mit den schnellen Stützen, der hydraulische Fahrtrieb und die selbst im Gelände ausgezeichneten Fahreigenschaften ermöglichen einen vielseitigen Einsatz der Anhängerbühne. Die Arbeitsobjekte lassen sich dank der effektiven Funktions-Geschwindigkeiten und dem einzigartigen XT-Ausleger äußerst rasch erreichen. Eine gründliche Einweisung in die Bedienung der Geräte stellt ihren wirtschaftlichen Einsatz vor Ort sicher und garantiert, dass Sie nur eine einwandfreie funktionsfähige Bühne übernehmen. Unterschiedliche Systemvarianten, ob Teleskop-, oder Gelenkteleskopbühnen lassen Sie jedes Objekt kostengünstig und je nach Anforderung vor Ort erreichen. Hydraulische Abstützungen und Fahrtriebe (für alle Typen) ersparen eine Menge Zeit bei häufigem Umsetzen.

Die **Lehmann Zugangstechnik Anhänger-Arbeitsbühnen** sind mit umweltfreundlichem „Bio-Öl“ ausgestattet. Antrieb der Bühne erfolgt über 220 Volt Strom mit 10 Ampere Absicherung oder Diesel-Aggregat. Wir beraten Sie gerne über die Einsatzvorteile der einzelnen Typen in Bezug auf Bühnengröße, Tragkraft, Abstützbreite, seitliche Reichweite etc. oder besichtigen Ihren Einsatzort für Sie kostenlos und unverbindlich!

Selbstverständlich steht Ihnen auch hierfür der umfassende **Lehmann Zugangstechnik-Service** für die Besorgung behördlicher Genehmigungen, Absperrungen und auch Anlieferung zu Ihrem Einsatzort zur Verfügung.

Anmietzeiten für Selbstfahrergeräte sind Montag–Freitag von 7.00 Uhr–17.00 Uhr (andere Termine nach Absprache).

WICHTIG: Eine gültige Fahrerlaubnis ist bei Abholung der Bühne vorzulegen.



Die ganze Welt
der Arbeitsbühnen




DINO 120 T

TECHNISCHE DATEN


max. Arbeitshöhe:	12,00 m
max. Plattformhöhe:	10,00 m
Plattformgröße:	0,85 x 0,70 m
Bühnentragskraft:	120 kg
Drehbereich:	endlos
Korb schwenkbar:	60°
max. seitl. Reichweite (120 kg):	7,90 m
Abstützmaße:	3,60 x 3,60 m
Transporthöhe:	1,96 m
Transportbreite:	1,72 m
Transportlänge:	5,52 m
Eigengewicht:	1275 kg
Antrieb:	elektrisch, 230 VAC / 10 A
Sonstiges:	Doppelsteckdose im Arbeitskorb, Rangierantrieb mit Steigfähigkeit 25 %

ARBEITSDIAGRAMM

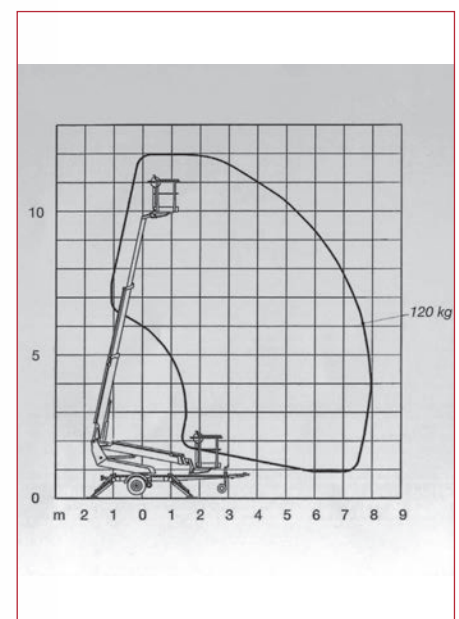



DINO 135 T
TECHNISCHE DATEN


max. Arbeitshöhe:	13,50 m
max. Plattformhöhe:	11,50 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,70 x 1,30 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	215 kg
Drehbereich:	endlos
Korb schwenkbar:	90°
max. seitr. Reichweite (120 kg):	9,10 m
Abstützmaße:	3,80 x 3,80 m
Transporthöhe:	2,05 m
Transportbreite:	1,78 m
Transportlänge:	5,91 m
Eigengewicht:	1580 kg
Antrieb:	Diesel/elektrisch, 230 VAC/ 16 A
Sonstiges:	Doppelsteckdose im Arbeitskorb, Rangierantrieb mit Steigfähigkeit 25 %

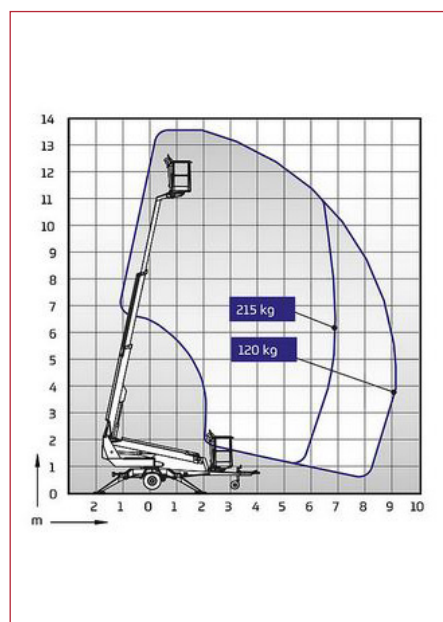ARBEITSDIAGRAMM

DINO 160 XT
TECHNISCHE DATEN

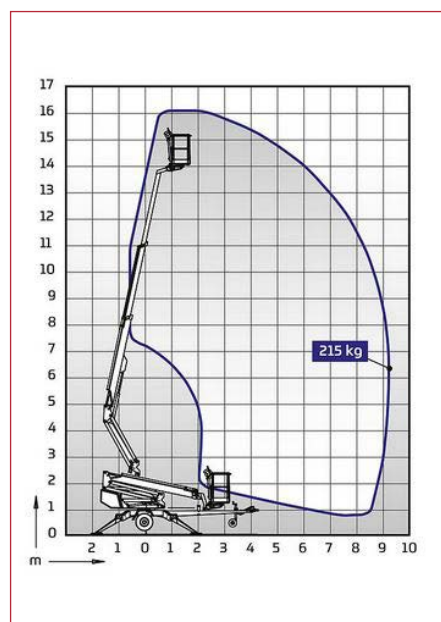max. Arbeitshöhe:	16,00 m
max. Plattformhöhe:	14,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,70 x 1,30 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	215 kg
Drehbereich:	endlos
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seitr. Reichweite (215 kg):	9,10 m
Abstützmaße:	3,80 x 3,80 m
Transporthöhe:	2,30 m
Transportbreite:	1,80 m
Transportlänge:	6,15 m
Eigengewicht:	2000 kg
Antrieb:	Diesel/elektrisch, 230 VAC/ 16 A
Sonstiges:	Doppelsteckdose im Arbeitskorb, Rangierantrieb mit Steigfähigkeit 25 %, Kabelfernbedienung

ARBEITSDIAGRAMM

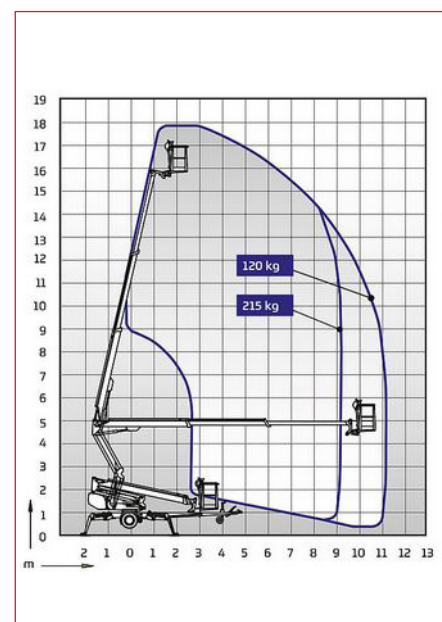DINO 180 XT
TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	18,00 m
max. Plattformhöhe:	16,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,70 x 1,30 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	215 kg
Drehbereich:	endlos
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seitr. Reichweite (80 kg):	11,20 m
Abstützmaße:	3,90 x 3,90 m
Transporthöhe:	2,30 m
Transportbreite:	1,95 m
Transportlänge:	6,66 m
Eigengewicht:	2315 kg
Antrieb:	Diesel/elektrisch, 230 VAC/ 16 A
Sonstiges:	Doppelsteckdose im Arbeitskorb, Rangierantrieb mit Steigfähigkeit 25 %, Kabelfernbedienung

ARBEITSDIAGRAMM


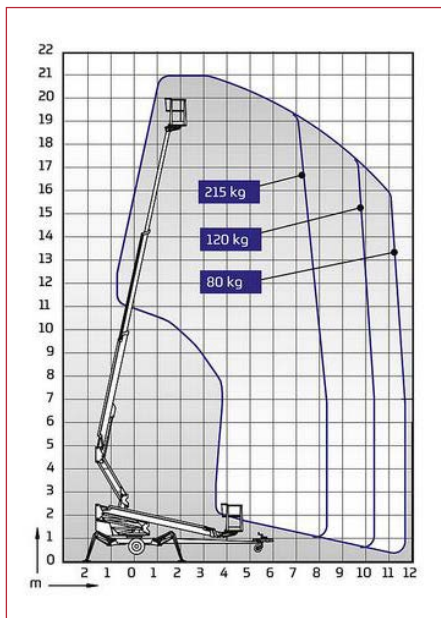


DINO 210 XT

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	21,00 m
max. Plattformhöhe:	19,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,70 x 1,30 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	215 kg
Drehbereich:	endlos
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seitl. Reichweite (80 kg):	11,70 m
Abstützmaße:	4,30 x 4,30 m
Transporthöhe:	2,33 m
Transportbreite:	1,95 m
Transportlänge:	7,35 m
Eigengewicht:	2450 kg
Antrieb:	Diesel/elektrisch, 230 VAC/16 A
Sonstiges:	Doppelsteckdose im Arbeitskorb, Rangierantrieb mit Steigfähigkeit 25 %, Kabelfernbedienung

ARBEITSDIAGRAMM




DINO 260 XTD

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	26,00 m
max. Plattformhöhe:	24,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,70 x 1,45 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	215 kg
Drehbereich:	endlos
Korb schwenkbar:	2 x 45°
max. seitl. Reichweite (80 kg):	11,70 m
Abstützmaße:	4,40 x 4,40 m
Transporthöhe:	2,33 m
Transportbreite:	2,04 m
Transportlänge:	8,25 m
Eigengewicht:	3480 kg
Antrieb:	Diesel/elektrisch, 230 VAC/16 A
Sonstiges:	Doppelsteckdose im Arbeitskorb, Rangierantrieb mit Steigfähigkeit 25 %, Verfahren und Abstützen aus dem Arbeitskorb

ARBEITSDIAGRAMM

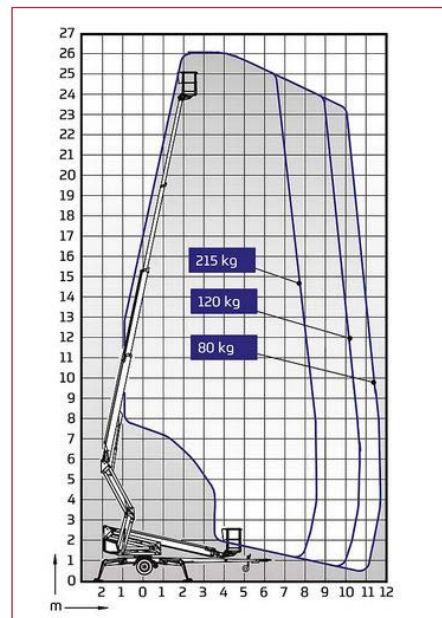


Narrow MK 28

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	28,00 m
max. Plattformhöhe:	26,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,70 x 1,20 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	200 kg
Drehbereich:	endlos
max. seitl. Reichweite (80 kg):	12,00 m
Abstützmaße:	3,90 x 3,90 m
Transporthöhe:	1,98 m
Transportbreite:	1,37 m/0,87 m
Transportlänge:	6,22 m
Eigengewicht:	2500 kg
Antrieb:	Batterie, elektrisch Leistungstrafo 230 VAC/10 A
Sonstiges:	Rangierantrieb, Wechselkorb 0,70 x 1,20 m oder 0,70 x 0,90 m (Einmannkorb), Durchfahrbreite 0,87 m für Innenraumeinsatz

+++ SPEZIALGERÄT +++

ARBEITSDIAGRAMM

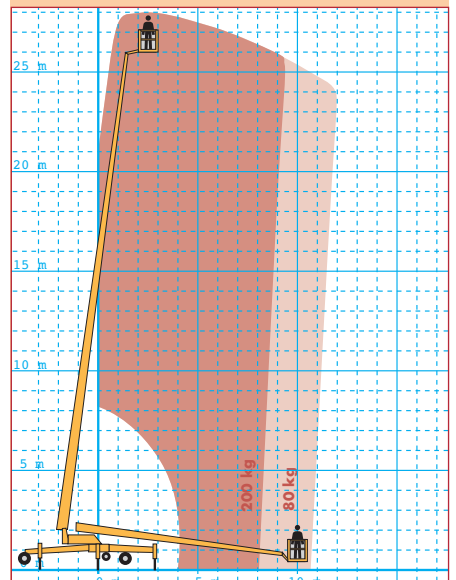

Lehmann Zugangstechnik

Spezial-Raupen & Ketten-Arbeitsbühnen

Die leichte und preissparende Variante für Hinterhöfe, Innenräume, wenig belastbaren Untergrund bei extremen Leistungsdaten mit Arbeitshöhen bis 30,00 m und seitlichen Reichweiten bis 14,00 m haben Sie mit unseren Raupenarbeitsbühnen (**Gummiketten**).

Die **Lehmann Zugangstechnik Raupenbühnen** sind speziell für äußerst anspruchsvolle Einsatzbedingungen im Gelände sowie für den Indoor-Betrieb konzipiert. Der schmale Unterbau mit den schnellen Stützen, das leistungsfähige Fahrwerk und die selbst in instabilem Gelände ausgezeichneten Fahreigenschaften ermöglichen einen vielseitigen Einsatz der Raupenbühne. Die Arbeitsobjekte lassen sich dank der effektiven Funktions-Geschwindigkeiten und dem einzigartigen XT-Ausleger äußerst rasch erreichen.

Für den Indoor-Einsatz kann die **Lehmann Zugangstechnik Raupenbühne** mit weißen Gummiketten ausgestattet werden. Unterschiedliche Systemvarianten, ob Teleskop-, oder Gelenkteleskopbühnen lassen Sie jedes Objekt kostengünstig und je nach Anforderung vor Ort erreichen. Hydraulische Abstützungen und Fahrantriebe (für alle Typen) ersparen eine Menge Zeit bei häufigem Umsetzen.

Die **Lehmann Zugangstechnik Raupenarbeitsbühnen** sind mit umweltfreundlichem „Bio-Öl“ ausgestattet. Antrieb der Bühne erfolgt über 220 Volt Strom mit 10 Ampere Absicherung oder Diesel-Aggregat. Die **abstützfreien Ketten-Teleskop-Arbeitsbühnen (bis 23 m Arbeitshöhe)** ermöglichen einen Einsatz in sehr schwerem Gelände. Die Stahlketten können auch mit Gummi-Pads zum Schonen des Untergrundes ausgestattet werden. Die Ketten-Teleskop-Arbeitsbühnen können im ausgefahrenen Zustand verfahren werden. Außerdem verfügen sie über einen drehbaren Arbeitskorb.

Wir beraten Sie gerne über die Einsatzvorteile der einzelnen Typen in Bezug auf Bühnengröße, Tragkraft, Abstützbreite, seitliche Reichweite etc. oder besichtigen Ihren Einsatzort für Sie kostenlos und unverbindlich!

Lehmann Zugangstechnik liefert das Gerät zum fix vereinbarten Termin per Tieflader oder Anhänger zu Ihrem Einsatzort.




AICHI SR 14CJ

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	15,60 m
max. Plattformhöhe:	13,60 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,80 x 0,75 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	250 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seitl. Reichweite:	12,60 m
Transporthöhe:	1,79 m
Transportbreite:	2,43 m
Transportlänge:	7,62 m
Eigengewicht:	8800 kg
Antrieb:	Diesel


Sonstiges: max. Steigfähigkeit 30°, Kettenfahrwerk für schwere Böden, Option: Gummi-Pads zum Schonen des Untergrundes

ARBEITSDIAGRAMM

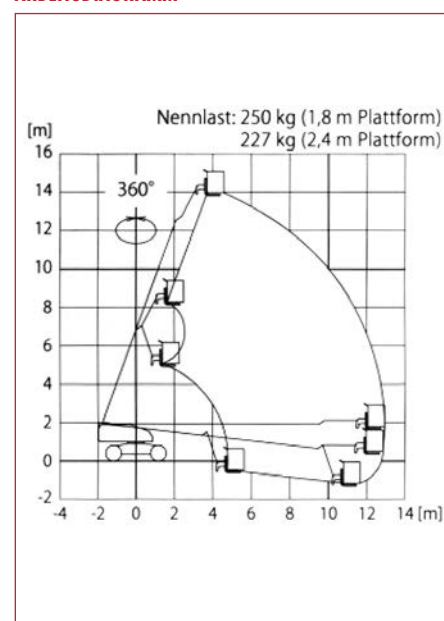



CTE Traccess 170
TECHNISCHE DATEN


max. Arbeitshöhe:	17,00 m
max. Plattformhöhe:	15,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,78 x 0,7 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	200 kg
Drehbereich:	endlos
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seitr. Reichweite (200 kg):	7,50 m
Abstützmaße:	2,90 x 2,90 m
Transporthöhe:	2,00 m
Transportbreite:	0,80 m
Transportlänge:	m. Korb 4,25 m, o. Korb 3,60 m
Eigengewicht:	2000 kg
Antrieb:	Benzin- oder Dieselmotor, elektrisch, 230 VAC/10 A
Sonstiges:	Gummikettenlaufwerk, Steigfähigkeit max. 31 %, variable Spurbreite auf 1,20 m, Option weiße Ketten

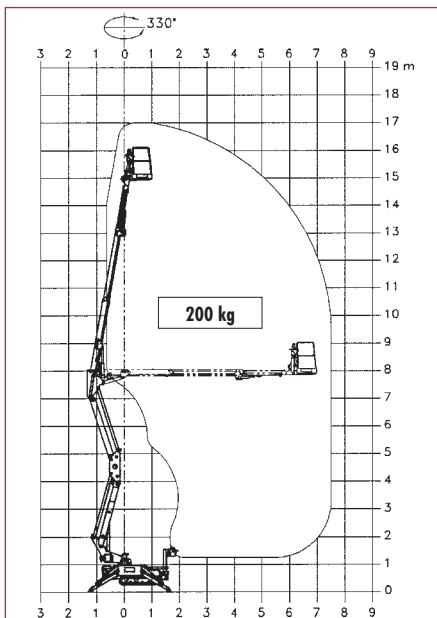ARBEITSDIAGRAMM

AICHI SR-21/SR-18
TECHNISCHE DATEN SR-21 SR-18

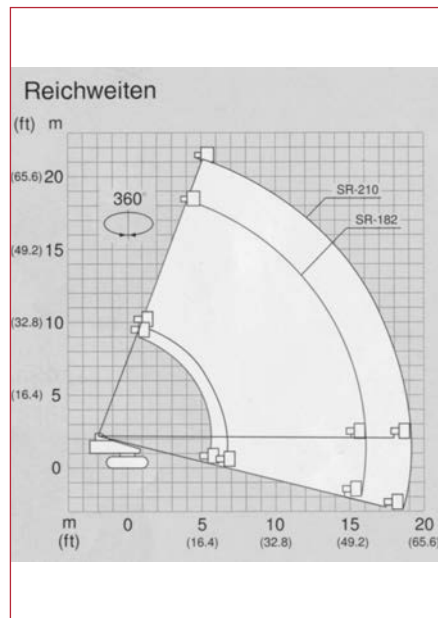max. Arbeitshöhe:	23,00 m	20,00 m
max. Plattformhöhe:	21,00 m	18,00 m
Plattformgröße (LxBxH):	1,30 x 0,75 x 1,10 m	1,30 x 0,75 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	250 kg	250 kg
Drehbereich:	360°	360°
Korb schwenkbar:	2 x 90°	2 x 90°
max. seitr. Reichweite:	18,60 m	15,60 m
Transporthöhe:	2,35 m	2,35 m
Transportbreite:	2,46 m	2,46 m
Transportlänge:	11,75 m	10,04 m
Eigengewicht:	15300 kg	12900 kg
Antrieb:	Diesel	Diesel
Sonstiges:	Kettenfahrwerk für schwere Böden, Option Gummipads zum Schonen des Untergrunds, Steigfähigkeit 40 %	


ARBEITSDIAGRAMM

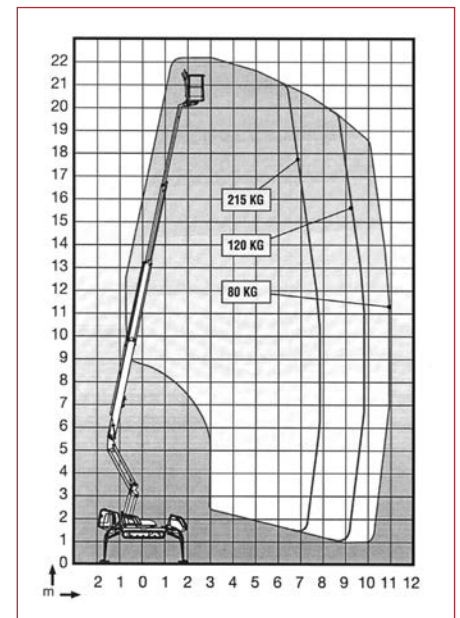DINO Raupe 220 XTC
TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	22,10 m
max. Plattformhöhe:	20,10 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,70 x 1,30 m
Bühnentragskraft:	215 kg
Drehbereich:	endlos
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seitr. Reichweite:	11,00 m
Stützbreite:	3,46 m
Transporthöhe:	1,98 m
Transportbreite:	1,15 m
Transportlänge:	6,29 m
Eigengewicht:	3240 kg
Antrieb:	Dieselmotor 18,7 KW/25 hp/Elektro 230 Volt
Sonstiges:	Steigfähigkeit max. 43 %, nivellierbar bis zu einer Geländeneigung von max. 16°, Funkbedienung, Option weiße Ketten


ARBEITSDIAGRAMM

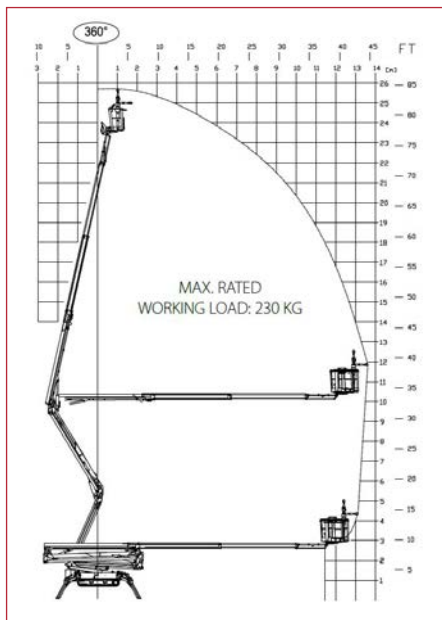

JLG X26J Plus
TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	25,60 m
max. Plattformhöhe:	23,60 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,34 x 0,69 m
Bühnentragskraft:	230 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 62°
max. seitr. Reichweite:	13,75 m
Abstützbreite:	4,01 m x 3,98 m
Transporthöhe:	1,99 m
Transportbreite:	1,49 m (mit Korb)
Transportlänge:	6,35 m
Eigengewicht:	4365 kg
Antrieb:	Diesel und 220 V Elektromotor
Sonstiges:	variable Abstützung + Korbarm/Drehwinkel 2 x 89° Steigfähigkeit 22–26°

ARBEITSDIAGRAMM

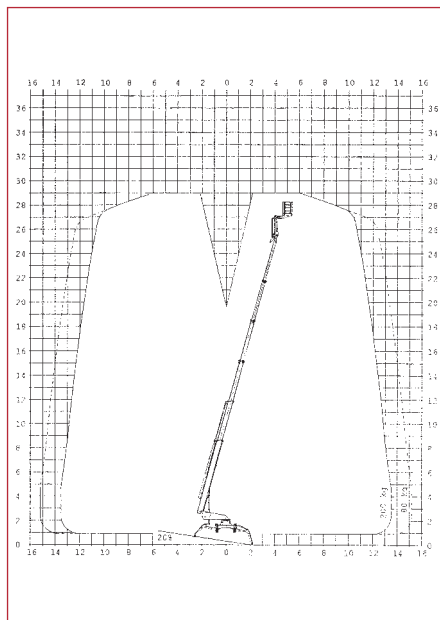LEO 30 T
TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	30,00 m
max. Plattformhöhe:	28,00 m
Plattformgröße (LxBxH):	1,20 x 0,80 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	200 kg
Drehbereich:	450°
Korb schwenkbar:	180°
max. seitr. Reichweite:	15,70 m
Abstützbreite:	max. 4,75 m
Transporthöhe:	1,98 m
Transportbreite:	1,58 m
Transportlänge:	7,20 m
Eigengewicht:	4200 kg
Antrieb:	Dieselmotor und 230 V Elektromotor
Sonstiges:	Funkfernsteuerung, abstützbar bis Geländeneigung max. 30%, Kettenfahrwerk für schwere Böden, Steigfähig- keit 30 %

ARBEITSDIAGRAMM

**Geprüftes
Schulungszentrum**

**Ihre Mitarbeiter haben
noch keine anerkannte
Schulung im Umgang
mit Arbeitsbühnen ge-
mäß DGUV 308-008?**

**Ändern Sie das und
nehmen Sie Kontakt
mit uns auf.**

**033 04/38 49-0
dispo-berlin@lztdd.de**

Ob statisch Vertikal, statisch Boom,
mobil Vertikal oder mobil Boom,
wir beraten Sie in Bezug auf Ihre
Bedürfnisse und unterbreiten ein
auf Sie zugeschnittenes Angebot.

**LEHMANN
ZUGANGSTECHNIK
DRESDEN GMBH**



In den IPAF-Schulungen wird theoretisches
Fachwissen ebenso vermittelt wie prak-
tisches Know-how. Dazu werden Sicher-
heits- und Rechtsfragen beantwortet. Ihre
Mitarbeiter sind bei uns in besten Händen.
Vertrauen Sie uns, denn die IPAF-Schu-
lungen werden der Forderung der berufs-
genossenschaftlichen Vorschrift BGV A1
§7 nach einer Sicherheitsunterweisung im
Bereich Arbeitsbühnen gerecht. Außerdem
erfüllen Sie den Inhalt der international gül-
tigen Norm ISO 18878 + per EN 280:2004
und des Berufsgenossenschaftlichen Grund-
satz BGG/GUV-G 966 der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung, welche
die Ausbildung und Befauftragung der
Bediener von Hubarbeitsbühnen regeln.

Lehmann Zugangstechnik

Selbstfahrende Teleskop- bzw. Gelenkteleskop- Arbeitsbühnen

Für Industriewartung, Baumbeschneid, Stahlbau, Montage und Installation. Für alle Einsätze auf Baustellen benötigen die **selbstfahrenden Teleskop- bzw. Gelenkteleskoparbeitsbühnen** der Firma **Lehmann Zugangstechnik** erheblich weniger Aufstellfläche als Lkw- oder Anhängerbühnen.

Durch das abstützfrie Arbeiten und die Möglichkeit, jede Bewegung direkt vom Korb zu steuern inkl. des Verfahrens auch in ausgefahrenem Zustand, arbeiten Sie bis auf 47,70 m Höhe praktisch so beweglich wie am Boden.

Verschiedene Merkmale in Bühnentragkraft, Antrieb, extra schmale Versionen etc. ermöglichen den Einsatz einer **Teleskop- bzw. Gelenkteleskop-Arbeitsbühne** unter nahezu allen Bedingungen.

Jede **Teleskop- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühne** der Firma **Lehmann Zugangstechnik** verfügt über einen separat drehbaren Arbeitskorb.

Bei uns werden die Maschinen mit Batterie-Antrieb als Elektrogerät (teilweise Allrad-Antrieb!) oder für den Außeneinsatz mit Diesel-4x4-Allradantrieb angeboten.

Lehmann Zugangstechnik liefert das Gerät zum fix vereinbarten Termin per Tieflader zu Ihrem Einsatzort und nach einer gründlichen Einweisung in die Handhabung des Gerätes legen Sie los.

Zeit- und kostensparender kann man heute kaum arbeiten.



Ob Wartung oder Reparatur – unser Service-Team steht Ihnen mit Fachkompetenz, schneller Hilfe zuverlässig und effizient zur Seite.

Die ganze Welt
der Arbeitsbühnen




Star 10

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	10,00 m
max. Plattformhöhe:	8,00 m
Plattformgröße (LxBxH):	0,90 x 0,70 x 1,10 m
Bühnentragkraft:	200 kg
Drehbereich:	345°
Korb schwenkbar:	130° (+70°/-60°)
max. seitr. Reichweite:	3,00 m
Transporthöhe:	1,99 m
Transportbreite:	1,00 m
Transportlänge:	2,70 m
Eigengewicht:	2735 kg
Antrieb:	elektrisch/Batterie

Sonstiges: Steigfähigkeit 23 %, kein Drehwagenüberhang, nicht markierende Bereifung

ARBEITSDIAGRAMM

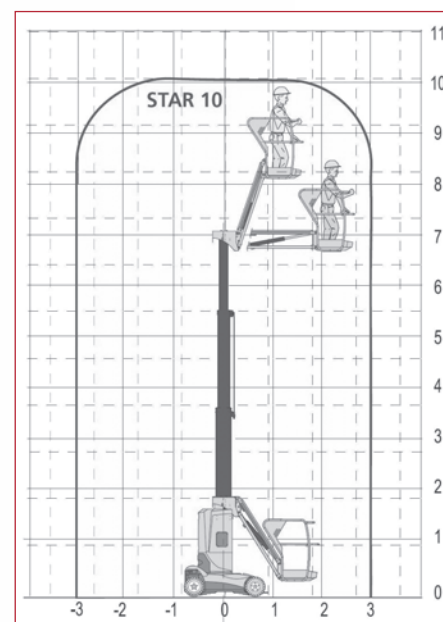




Helix 1004 XL

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	9,70 m
max. Plattformhöhe:	7,70 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,29 x 0,98 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	300 kg!
Drehbereich:	355°
Drehwagenüberhang	0 cm
Korb schwenkbar:	2 x 55°
max. sertl. Reichweite:	4,00 m
Transporthöhe:	1,99 m
Transportbreite:	0,98 m
Transportlänge:	3,40 m
Eigengewicht:	4000 kg
Antrieb:	Elektrisch/Batterie
Sonstiges:	geringer Wenderadius durch Lenkeinschlag 85°, nicht markierende Bereifung

ARBEITSDIAGRAMM

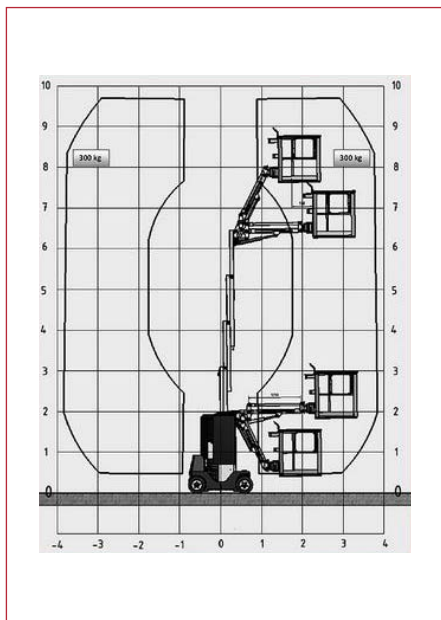


JLG E300 AJP

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	11,10 m
max. Plattformhöhe:	9,14 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,76 x 1,22 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	230 kg
Drehbereich:	360°
Korbarm schwenkbar:	160°
Korb schwenkbar:	2 x 45°
max. sertl. Reichweite:	6,10 m
Transporthöhe:	2,00 m
Transportbreite:	1,22 m
Transportlänge:	5,44 m
Eigengewicht:	7100 kg
Antrieb:	elektrisch/Batterie
Sonstiges:	Korbarm horizontal um 140° schwenkbar, Maschine 360° in Fahrbreite schwenkbar, nicht markierende Bereifung

ARBEITSDIAGRAMM

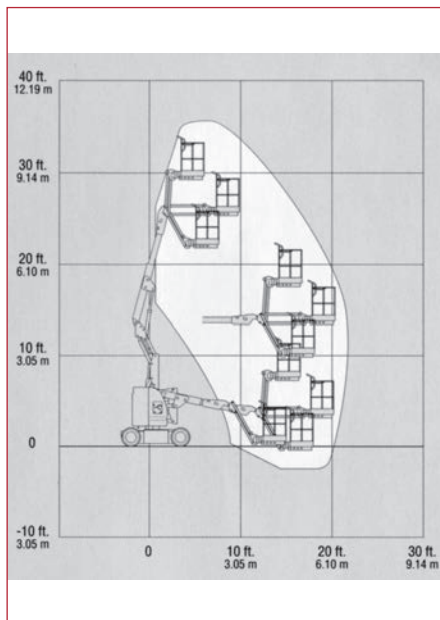


HA 12 CJ Plus

TECHNISCHE DATEN


max. Arbeitshöhe:	11,70 m
max. Plattformhöhe:	9,70 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,14 x 0,80 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	230 kg
Drehbereich:	355°
Korbarm schwenkbar:	132° (+63°/-69°)
Korb schwenkbar:	180° (+90°/-90°)
max. sertl. Reichweite:	7,22 m
Transporthöhe:	1,99 m
Transportbreite:	1,20 m
Transportlänge:	5,64 m
Eigengewicht:	7110 kg
Antrieb:	elektrisch
Sonstiges:	helle Bereifung / nichtmarkierend, kein Drehwagenüberhang, Korbarm horizontal um 180° schwenkbar, Schrägstand bis 3°, Knickpunkthöhe: 4,74 m

ARBEITSDIAGRAMM

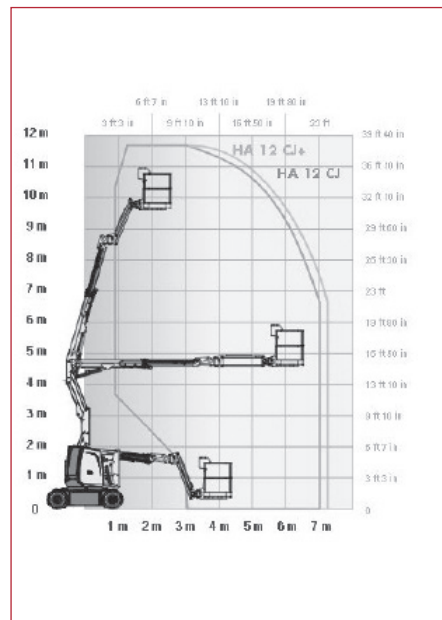



HELIX 1205
TECHNISCHE DATEN


max. Arbeitshöhe:	12,00 m
max. Plattformhöhe:	10,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,90 x 0,70 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	200 kg
Drehbereich:	355°
Drehwagenüberhang:	0 cm
Lenkeinschlag:	87°
max. seitl. Reichweite:	5,15 m
Transporthöhe:	1,99 m
Transportbreite:	0,98 m
Transportlänge:	3,36 m
Eigengewicht:	4800 kg
Antrieb:	elektrisch/Batterie
Sonstiges:	10 % Steigfähigkeit, geringer Wenderadius durch Lenkeinschlag 87°, nicht markierende Bereifung, auch als Montagekran bis 500 kg Tragkraft möglich

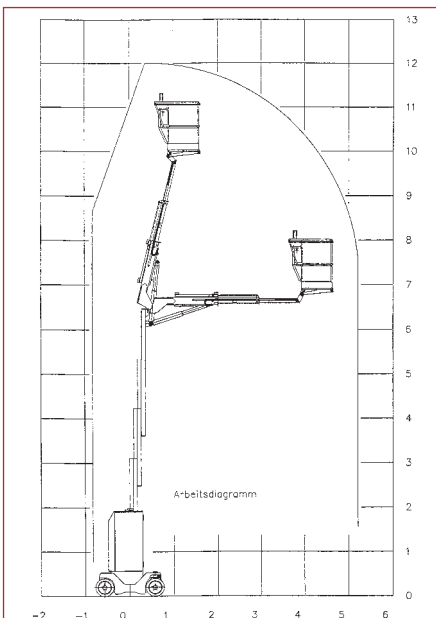ARBEITSDIAGRAMM

HELIX 1508
TECHNISCHE DATEN

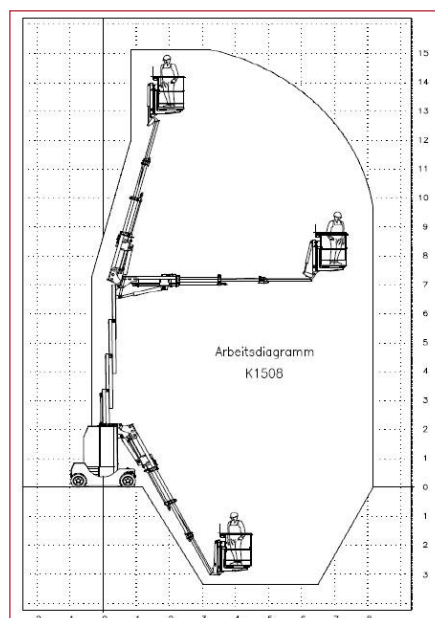max. Arbeitshöhe:	15,00 m
max. Plattformhöhe:	13,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,03 x 0,73 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	200 kg
Drehbereich:	355°
Drehwagenüberhang:	0 cm
Lenkeinschlag:	85°
max. seitl. Reichweite:	8,00 m
Transporthöhe:	2,26 m
Transportbreite:	1,20 m
Transportlänge:	3,95 m
Eigengewicht:	7700 kg
Antrieb:	elektrisch/Batterie
Sonstiges:	max. 16 % Steigfähigkeit, geringer Wenderadius durch Lenkeinschlag 85°, nicht markierende Bereifung

ARBEITSDIAGRAMM

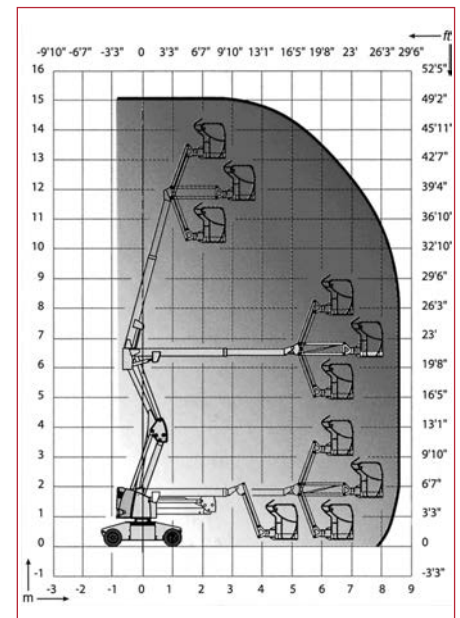HA 15 iP
TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	15,00 m
max. Plattformhöhe:	13,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,20 x 0,80 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	230 kg
Drehbereich:	360°
Korbarm schwenkbar:	140°
Korb schwenkbar:	180°
max. seitl. Reichweite:	8,50 m
Transporthöhe:	2,00 m
Transportbreite:	1,50 m
Transportlänge:	5,50 m
Eigengewicht:	7300 kg
Antrieb:	elektrisch/Batterie
Sonstiges:	ausgezeichnete Manövrierfähigkeit durch Wendekreis von nur 3,70 m und einer Breite von 1,50 m, nicht markierende Bereifung

ARBEITSDIAGRAMM


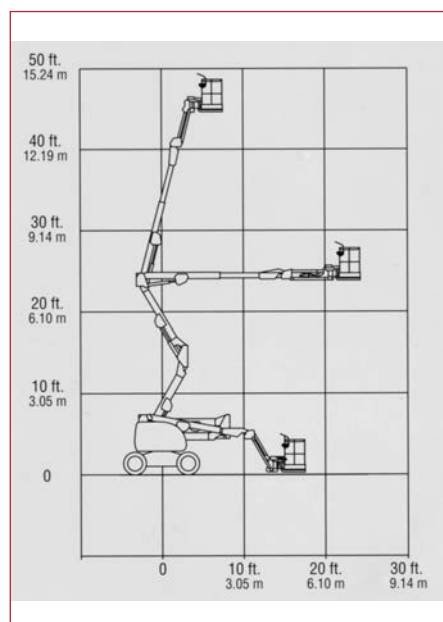


JLG 450 AJ

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	15,72 m
max. Plattformhöhe:	13,70 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,83 x 0,76 m
Bühnentragskraft:	250 kg
Drehbereich:	355°
Korbarm schwenkbar:	144° (+76°/-69°)
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seil. Reichweite:	7,62 m
Transporthöhe:	2,24 m
Transportbreite:	2,35 m
Transportlänge:	6,58 m
Eigengewicht:	6495 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 25 % Knickpunkthöhe 7,30 m

ARBEITSDIAGRAMM




HA 16 RTJ PRO

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	16,00 m
max. Plattformhöhe:	14,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,83 x 0,80 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	230 kg
Drehbereich:	355°
Korbarm schwenkbar:	140° (+60°/-80°)
Korb schwenkbar:	165° (+90°/-75°)
max. seil. Reichweite:	8,30 m
Transporthöhe:	2,30 m
Transportbreite:	2,30 m
Transportlänge:	6,75 m
Eigengewicht:	6450 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 40 %, Knickpunkthöhe 7,65 m, Pendelachse vorne, Schrägstand bis 5°

ARBEITSDIAGRAMM

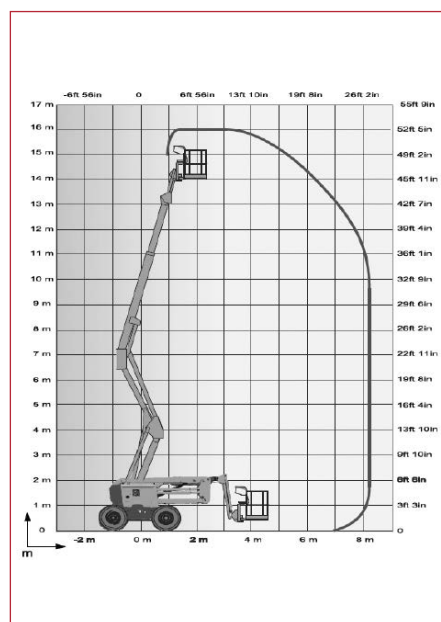


SIGMA 16 PRO

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	15,70 m
max. Plattformhöhe:	13,70 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,20 x 0,80 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max 230 kg
Drehbereich:	355°
Korbarm schwenkbar:	130° (+65°/-65°)
Korb schwenkbar:	2 x 85°
max. seil. Reichweite:	8,05 m
Transporthöhe:	2,00 m
Transportbreite:	1,75 m
Transportlänge:	6,65 m
Eigengewicht:	7950 kg
Antrieb:	elektrisch/Batterie
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 25 % Korbarm horizontal um 110° schwenkbar Knickpunkthöhe 7,40 m

ARBEITSDIAGRAMM

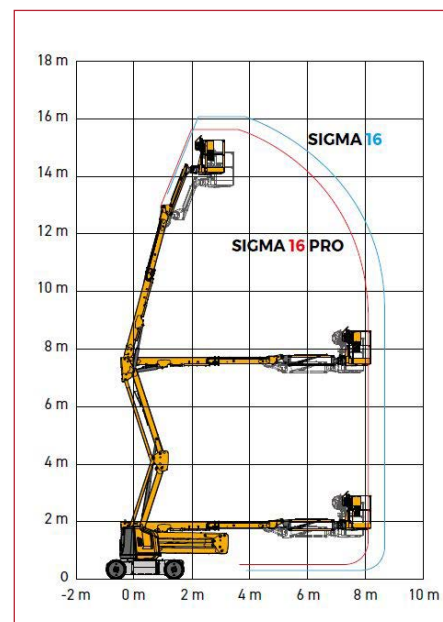



HT 16 RTJ PRO

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	16,00 m
max. Plattformhöhe:	14,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,83 x 0,76 m
Bühnentragskraft:	350 kg
Drehbereich:	355°
Korbarm schwenkbar:	133° (+68°/-65°)
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seilf. Reichweite:	7,62 m
Transporthöhe:	2,47 m
Transportbreite:	2,29 m
Transportlänge:	6,68 m
Eigengewicht:	7930 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 45 % Allradlenkung, Pendelachse

ARBEITSDIAGRAMM




JLG 460 SJ

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	16,00 m
max. Plattformhöhe:	14,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,83 x 0,76 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 230 kg
Drehbereich:	360°
Korbarm schwenkbar:	130° (+70°/-60°)
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seilf. Reichweite:	12,34 m
Transporthöhe:	2,41 m
Transportbreite:	2,31 m
Transportlänge:	8,84 m
Eigengewicht:	7850 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 45 %, wahlweise Arbeitskorb 0,91 x 2,44 m, Pendelachse

ARBEITSDIAGRAMM

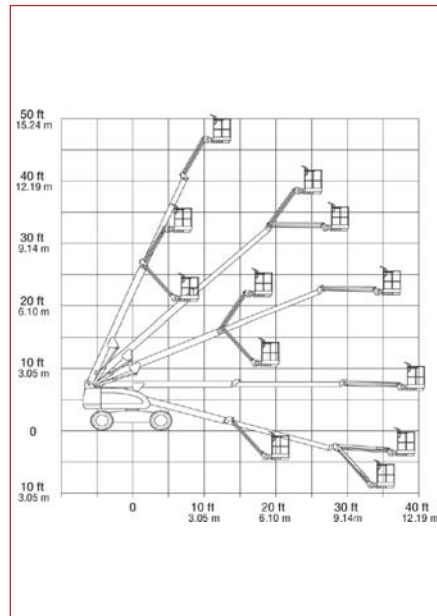



JLG 520 AJ

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	18,00 m
max. Plattformhöhe:	16,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,83 x 0,76 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max 250 kg
Drehbereich:	355°
Korbarm schwenkbar:	145° (+76°/-69°)
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seilf. Reichweite:	10,65 m
Transporthöhe:	2,27 m
Transportbreite:	2,35 m
Transportlänge:	7,77 m
Eigengewicht:	7985 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 45 % Knickpunkthöhe 7,30 m, Pendelachse


ARBEITSDIAGRAMM

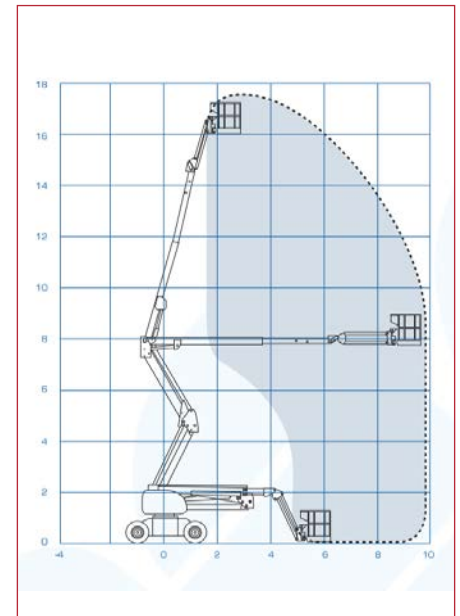

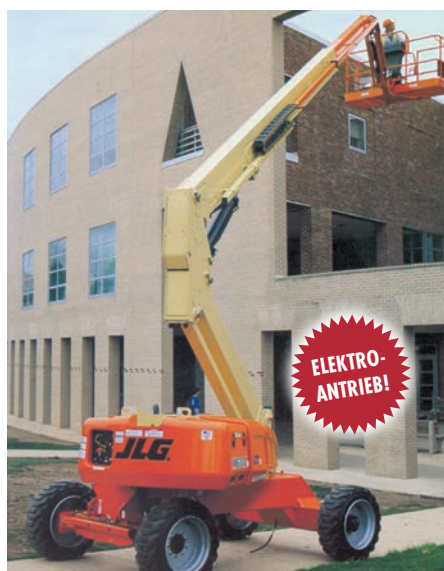
JLG E 600 JP
**ELEKTRO-
ANTRIEB!**
**Eigen-
gewicht nur
7,3 t**
TECHNISCHE DATEN


max. Arbeitshöhe:	20,30 m
max. Plattformhöhe:	18,29 m
Plattformgröße (L x B x H):	0,76 x 1,83 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	230 kg
Drehbereich:	400°
Korbarm schwenkbar:	vertikal 145°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seitr. Reichweite:	13,23 m
Transporthöhe:	2,57 m
Transportbreite:	2,44 m
Transportlänge:	9,91 m
Eigengewicht:	7300 kg
Antrieb:	elektrisch/Batterie

Sonstiges: Allradantrieb, Dieselgenerator,
Korbarm 180° horizontal schwenkbar,
nicht markierende Bereifung

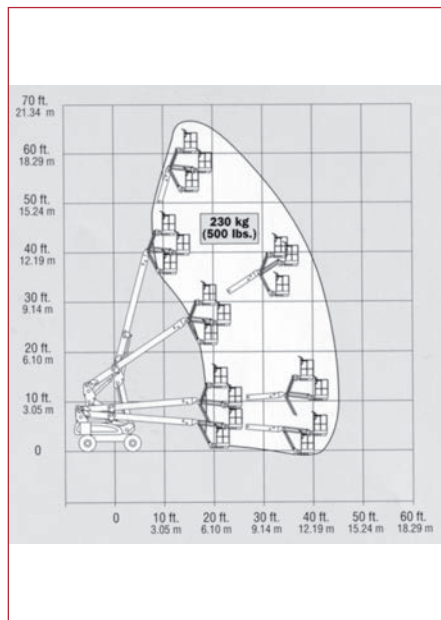ARBEITSDIAGRAMM

HA 20 LE PRO (Allrad 4x4)
**ELEKTRO-
ANTRIEB!**
TECHNISCHE DATEN


max. Arbeitshöhe:	20,76 m
max. Plattformhöhe:	18,76 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,83 x 0,80 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	350 kg
Drehbereich:	360°
Korbarm schwenkbar:	140° (+60°/-80°)
Korb schwenkbar:	180° (+90°/-90°)
max. seitr. Reichweite:	11,91 m (250 kg)
Transporthöhe:	2,50 m
Transportbreite:	2,41 m
Transportlänge:	8,54 m
Eigengewicht:	9785 kg
Antrieb:	elektrisch/Batterie, 4x4-Allrad

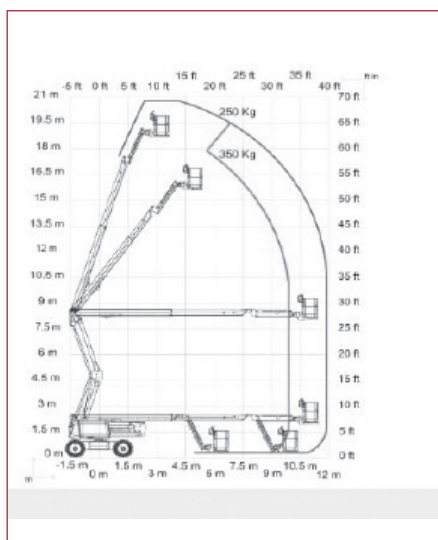Sonstiges: max. Steigfähigkeit 45 %, Diesel-Generator zum
Laden der Batterien, Knickpunkthöhe 8,54 m,
Pendelachse vorne, Schrägstand bis 4°/4 Rad-
Lenkung, Zentrales Batteriebefüllsystem,
helle Bereifung /nichtmarkierend, Einsatz auch im
Gelände

ARBEITSDIAGRAMM

JLG 660 SJ (230/340 kg)
TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	22,00 m
max. Plattformhöhe:	20,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,83 x 0,76 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 230/340 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
Korbarm schwenkbar:	130° (+70°/-60°)
max. seitr. Reichweite:	17,40 m (250 kg)
Transporthöhe:	2,50 m
Transportbreite:	2,48 m
Transportlänge:	10,79 m
Eigengewicht:	12000 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad

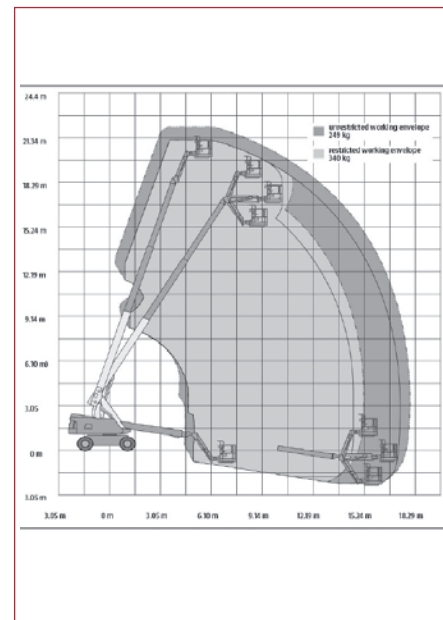Sonstiges: max. Steigfähigkeit 45 %, wahlweise Arbeitskorb 0,91 x 2,44 m, Pendelachse

ARBEITSDIAGRAMM JLG 660SJ (340 KG)




AICHI SP- 21 AJ



HT 23 RTJ PRO



AICHI SP 25 B

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	23,00 m
max. Plattformhöhe:	21,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,80 x 0,75 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	250 kg
Drehbereich:	endlos
Korb schwenkbar:	2 x 90°
Korbarm schwenkbar:	vertikal 130°
max. seitl. Reichweite:	17,80 m
Transporthöhe:	2,64 m
Transportbreite:	2,43 m
Transportlänge:	11,75 m
Eigengewicht:	14700 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 45 %


TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	22,50 m
max. Plattformhöhe:	20,50 m
Plattformgröße (L x B x H):	2,44 x 0,90 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	450 kg
Drehbereich:	360°
Korbarm schwenkbar:	133° (+68°/-65°)
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seitl. Reichweite:	18,30 m
Transporthöhe:	2,70 m
Transportbreite:	2,47 m
Transportlänge:	10,40 m
Eigengewicht:	13400 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 40 %, Pendelachse Neigungsmesser bis 5°, Allrad-Lenkung


TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	27,00 m
max. Plattformhöhe:	25,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,80 x 0,75 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	227 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seitl. Reichweite:	16,20 m
Transporthöhe:	2,68 m
Transportbreite:	2,43 m
Transportlänge:	11,52 m
Eigengewicht:	14700 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 45 %


ARBEITSDIAGRAMM

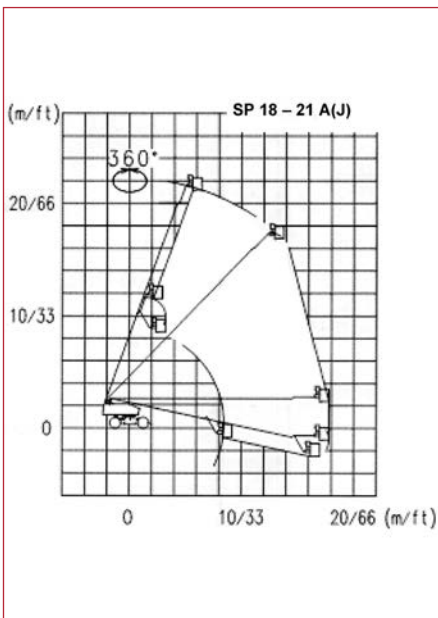

ARBEITSDIAGRAMM


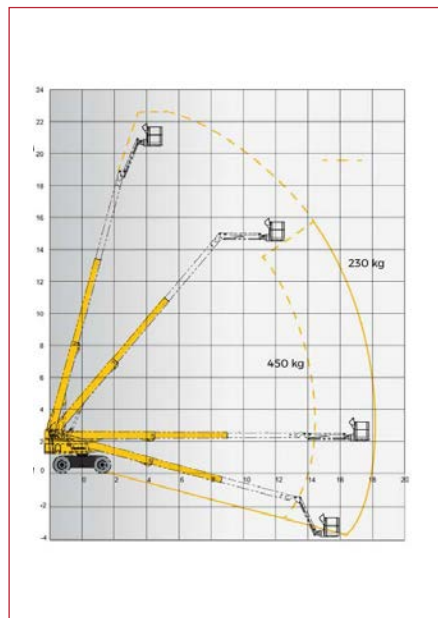


ARBEITSDIAGRAMM

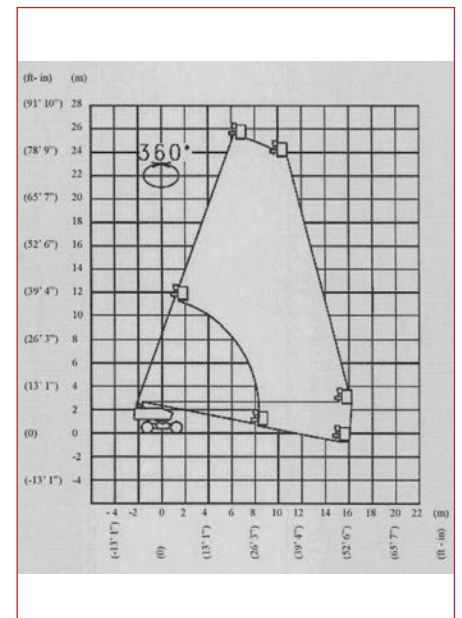



HT 28 RTJ PRO
TECHNISCHE DATEN


max. Arbeitshöhe:	27,90 m
max. Plattformhöhe:	25,90 m
Plattformgröße (L x B x H):	2,44 x 0,91 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 350 kg
Drehbereich:	360°
Korbarm schwenkbar:	133° (+ 67°/-66°)
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. sertl. Reichweite:	23,85 m
Transporthöhe:	2,85 m
Transportbreite:	2,48 m
Transportlänge:	13,05 m
Eigengewicht:	18100 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 45 % Korbarmlänge 1,83 m, Pendelachse

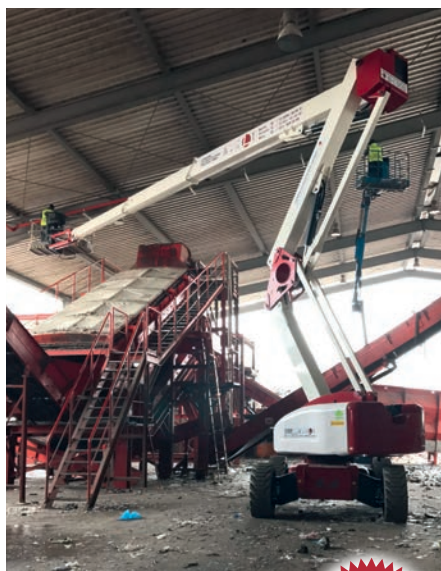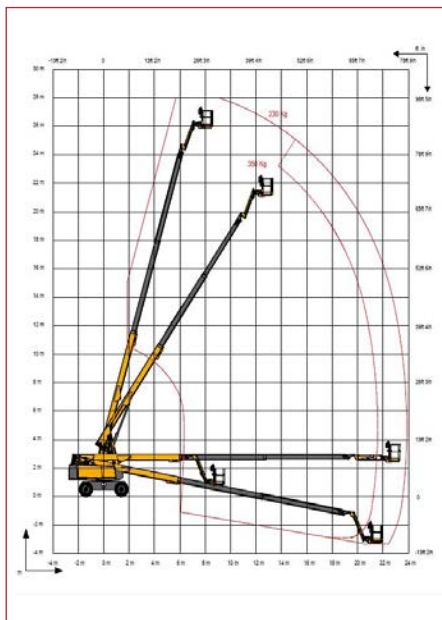ARBEITSDIAGRAMM

HR 28 Hybrid
**Allrad
4x4**
TECHNISCHE DATEN

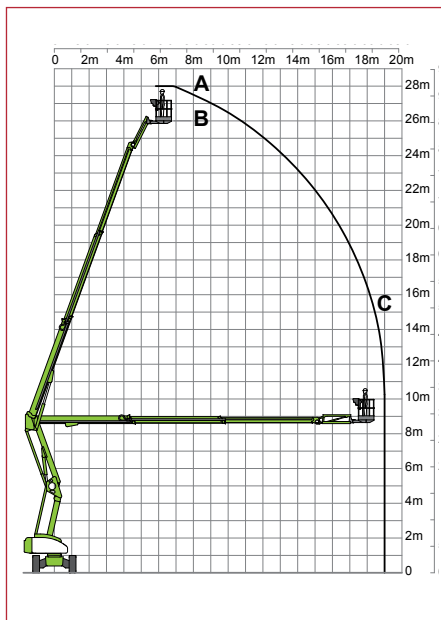max. Arbeitshöhe:	28,00 m
max. Plattformhöhe:	26,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	2,40 x 0,90 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	280 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
Korbarm schwenkbar:	150° vertikal
max. sertl. Reichweite:	19,00 m
Transporthöhe:	2,70 m
Transportbreite:	2,49 m
Transportlänge:	7,30 m
Eigengewicht:	14650 kg
Antrieb:	Hybrid, 4x4-Allrad
Sonstiges:	Hybridantrieb, vielseitig, kraftstoffsparend & umweltbewusst, schnell & einfach zu warten, kann auch nur mit Batterie betrieben werden


ARBEITSDIAGRAMM

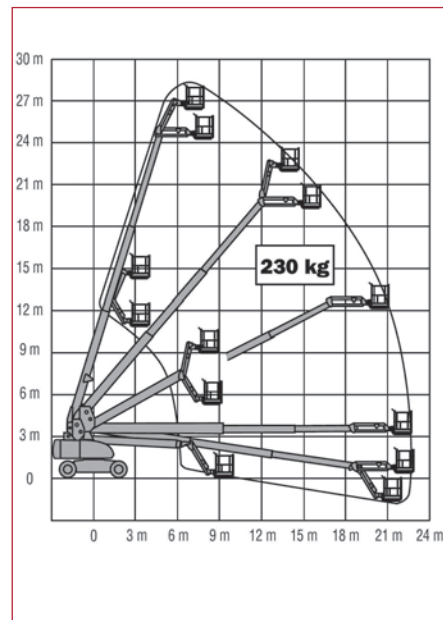JLG 860 SJ
TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	28,21 m
max. Plattformhöhe:	26,21 m
Plattformgröße (L x B x H):	2,44 x 0,91 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	230 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
Korbarm schwenkbar:	130° vertikal
max. sertl. Reichweite:	22,86 m
Transporthöhe:	3,05 m
Transportbreite:	2,49 m
Transportlänge:	12,19 m
Eigengewicht:	17200 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 45 %


ARBEITSDIAGRAMM

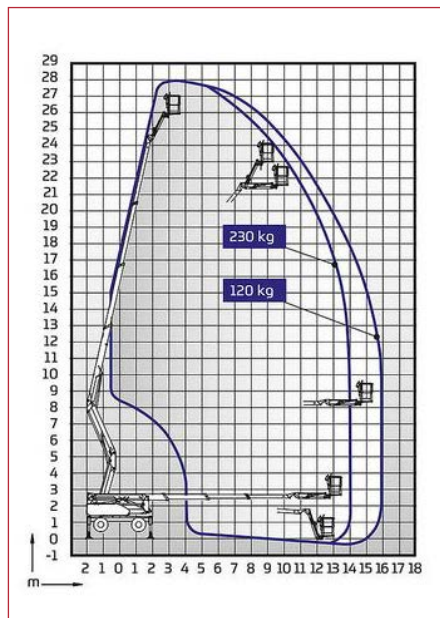

RHINO 280 RXT
TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	28,00 m
max. Plattformhöhe:	26,00 m
Plattformgröße (L x B x H):	1,30 x 0,70 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 230 kg
Drehbereich:	endlos
Korbarm schwenkbar:	130° (+75°/-75°)
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seith. Reichweite:	16,00 m
Transporthöhe:	2,37 m
Transportbreite:	2,05 m
Transportlänge:	5,82 m
Eigengewicht:	nur 4860 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad/o. Elektro
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 40 %, Allradlenkung, Pendelachse Abstützautomatik bis 13,5°

ARBEITSDIAGRAMM

Kletterst Du noch oder hebst Du schon?

- das Leichtgewicht unter den Boom Liften
- nur 4860 kg Eigengewicht!
- ein Boom Lift für jede Herausforderung
- Steigfähigkeit bis 40 %
- extra breite Bereifung für gute Traktion
- große bewegliche Stützscheue
- perfekt für Innenhöfe
- Aufstellen im unebenen Gelände bis 13,5° möglich
- 16 m seitliche Reichweite
- stufenlose 2-Joystick-Steuerung
- mit Korbarm






HA 32 RTJ PRO

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	31,80 m
max. Plattformhöhe:	29,80 m
Plattformgröße (L x B x H):	2,44 x 0,80 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	max. 250 kg
Drehbereich:	360°
Korbarm schwenkbar:	140° (+70°/-70°)
Korb schwenkbar:	2 x 90°
max. seilf. Reichweite:	21,60 m
Transporthöhe:	2,80 m
Transportbreite:	2,53 m
Transportlänge:	8,90 m
Eigengewicht:	20100 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	max. Steigfähigkeit 45 %, Knickpunkthöhe 11,35 m Pendelachse, schiebt auch ins Negative

ARBEITSDIAGRAMM

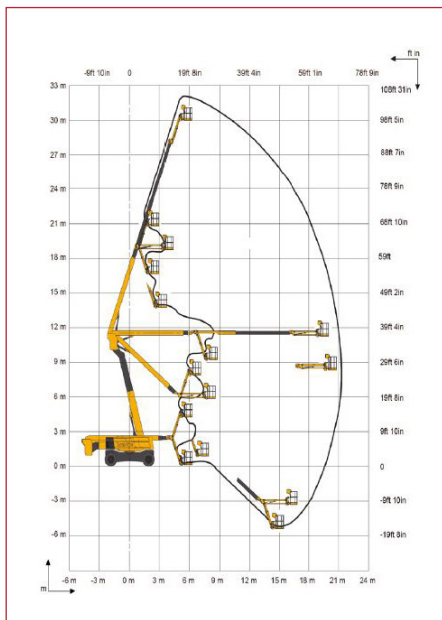


JLG 1200 SJP

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	38,70 m
max. Plattformhöhe:	36,70 m
Plattformgröße (L x B x H):	2,44 x 0,91 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	450/230 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
Korbarm schwenkbar:	130° vertikal
Korbarm schwenkbar:	180° horizontal
max. seilf. Reichweite:	22,86 m
Transporthöhe:	3,05 m
Transportbreite/Arbeitsbreite:	2,49 m/3,81 m
Transportlänge:	10,64 m
Eigengewicht:	18500 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	Steigfähigkeit 45 %, JibPLUS-Korbarm

ARBEITSDIAGRAMM

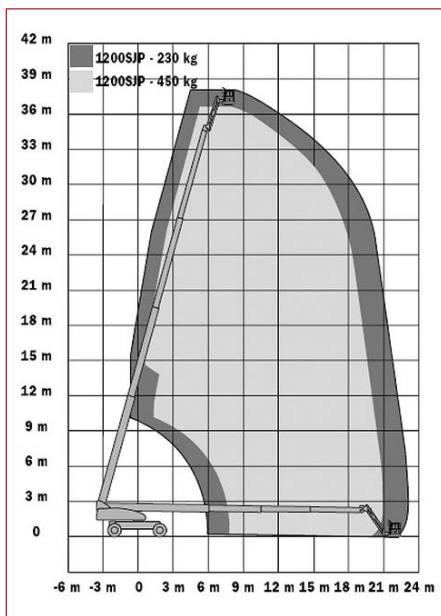


JLG 1500 SJ

TECHNISCHE DATEN

max. Arbeitshöhe:	47,70 m
max. Plattformhöhe:	45,70 m
Plattformgröße (L x B x H):	2,44 x 0,91 x 1,10 m
Bühnentragskraft:	450/230 kg
Drehbereich:	360°
Korb schwenkbar:	2 x 90°
Korbarm schwenkbar:	120° vertikal
Korbarmteleskop:	7,62 m
max. seilf. Reichweite:	24,38 m
Transporthöhe:	3,05 m
Transportbreite/Arbeitsbreite:	2,49 m/3,81 m
Transportlänge:	13,11 m
Eigengewicht:	22000 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad
Sonstiges:	Steigfähigkeit 40 %, Arbeitshöhe bei 450 kg eingeschränkt

ARBEITSDIAGRAMM

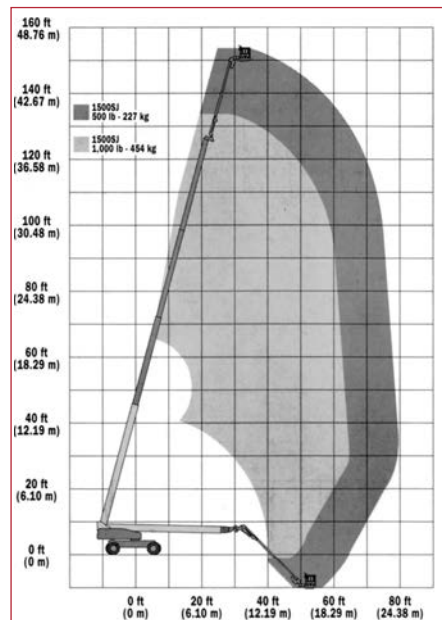



Lehmann Zugangstechnik

Selbstfahrende Scheren-Arbeitsbühnen

Typ	Ar- beits- höhe	Platt- form- höhe	Transportmaße			Trag- fähig- keit
	m	m	L	B	H	kg
Leonardo	4,90	2,90	1,22	0,76	1,73	180
Star 6	5,80	3,80	1,40	0,79	1,75	230
JLG ES1330L	5,80	3,80	1,40	0,76	1,80	227
SJ 16 E	6,72	4,72	1,37	0,77	1,88	227
Optimum 8 AC	7,80	5,80	1,90	0,79	1,98	230
JLG 6RS	7,80	5,80	2,07	0,81	2,10	230
Compact 8	8,20	6,20	2,50	0,81	1,99	350
Compact 10 N AE	9,80	7,80	2,50	0,81	2,35	250
Compact 10 N	10,00	8,00	2,50	0,81	2,18	230
Compact 10	10,00	8,00	2,50	1,20	2,26	450
Compact 10 DX	10,15	8,15	3,18	1,80	2,37	565
JLG 3246 ES	11,68	9,68	2,50	1,20	2,38	320
Compact 12 AE	11,75	9,75	2,50	1,20	2,47	320
Compact 12	12,00	10,00	2,45	1,20	2,38	300
Compact 12 RTE	12,15	10,15	2,65	1,80	2,54	450
Compact 12 DX	12,15	10,15	3,18	1,80	2,56	450
H 12 SX	12,00	10,00	4,18	2,25	2,57	700
Compact 14	13,80	11,80	2,50	1,17	2,72	350
HS15 LE PRO	15,00	13,00	4,40	2,30	3,05	750
H 15 SX	15,00	13,00	4,12	2,25	2,77	500
H 15 SXL	15,00	13,00	5,30	2,25	2,77	500
JLG 4394 RT	15,10	13,10	4,88	2,31	3,00	568
SJ 9243 RT	15,11	13,11	4,42	2,30	3,02	908
Liftlux 153-12	17,30	15,30	4,12	1,20	2,65	500
HS18 LE PRO	18,00	16,00	4,40	2,30	3,15	750
H 18 SX	18,00	16,00	4,18	2,25	2,99	500
H 18 SXL	18,00	16,00	5,30	2,25	2,97	500
JLG 203-24	22,30	20,30	4,80	2,40	2,96	750

Sie benötigen eine **Scherenarbeitsbühne**?

Wir empfehlen den Anruf bei **Lehmann Zugangstechnik**!

„Natürlich“, werden Sie sagen, aber allen Ernstes möchten wir Sie hierzu gerne persönlich beraten.

Lehmann Zugangstechnik-Scherenarbeitsbühnen sind optimal für Montage- und Installationsarbeiten, ob in Innenräumen, Hallen oder noch unbefestigtem Gelände.

Für rationelles Arbeiten erfolgt die gesamte Bedienung – Heben, Senken, Fahren und Lenken – auch in aufgefahretem Zustand von der Plattform.



- verschiebbare Plattformen
- ausgeschäumte Reifen bei allen Geländebühnen
- alle Bühnen sind von der Plattform aus steuerbar
- An- und Abtransport per Tieflader der Fa. Lehmann
- helle nicht markierende Bereifung bei allen Elektro-Bühnen
- Elektro-Geräte mit Allrad, Stützen und heller Bereifung


Platt- form- größe		Ausschub	Eigen- ge- wicht	Antriebs- art	All- rad	Be- reifung	Extras
L	B	m	kg	Batterie/ Diesel	4x4	schwarz/ weiß	
1,12	0,68	2 x 0,30	495	Batterie	4x4	W	Für Innen-/Außeneinsätze
1,38	0,77	0,40	835	Batterie		W	Für Innen-/Außeneinsätze
1,30	0,75	0,55	950	Batterie		W	seitl. Reichweit 0,40 m
0,91	0,69	Verschub	931	Batterie		W	Für Innen-/Außeneinsätze
1,72	0,74	0,86	1590	Batterie		W	Geländer klappbar 1,76 m
1,82	0,70	0,71	1565	Batterie		W	Für Innen-/Außeneinsätze
2,30	0,80	0,92	1730	Batterie		W	Geländer klappbar 1,75 m
2,40	0,80	0,92	2160	Batterie		W	Geländer klappbar 1,68 m
2,30	0,80	0,90	2190	Batterie		W	Für Innen-/Außeneinsätze
2,30	1,20	0,92	2330	Batterie		W	mit Stützen
2,50	1,54	1,20	3530	Diesel		S	Geländer klappbar 2,01 m
2,50	1,17	1,27	2920	Batterie	4x4	W	Geländer klappbar 1,77 m
2,40	1,17	0,92	2940	Batterie		W	Geländer abnehmbar
2,31	1,20	0,90	2630	Batterie		W	Für Innen-/Außeneinsätze,
2,50	1,54	1,20	3720	Batterie		W	mit Stützen,
2,50	1,54	1,20	3965	Diesel		S	Megadeck (6,00 m) + Stützen
4,00	1,89	2 x 1,00	5640	Diesel	4x4	S	Geländer klappbar 2,08 m
2,40	1,17	0,90	3175	Batterie	4x4	W	Megadeck (6,00 m) + Stützen
3,93	1,89	2 x 0,98	7518	Batterie		W	Megadeck (6,00 m) + Stützen
4,00	1,89	2 x 1,00	6340	Diesel	4x4	S	Megadeck (7,30 m) + Stützen
5,30	1,89	2 x 1,00	6530	Diesel	4x4	S	Megadeck (6,20 m) + Stützen
3,80	1,79	2 x 1,20	6727	Diesel	4x4	S	Megadeck (7,35 m) + Stützen
4,31	1,90	2 x 1,50	7081	Diesel	4x4	S	lange Plattform 4,40 m
3,91	1,16	1,49	7300	Batterie	4x4	W	Megadeck (6,00 m) + Stützen
3,93	1,89	2 x 0,98	8048	Batterie		W	Megadeck (6,00 m) + Stützen
4,00	1,89	2 x 1,00	7300	Diesel	4x4	S	Megadeck (7,30 m) + Stützen
5,30	1,89	2 x 1,00	7490	Diesel	4x4	S	Megadeck (7,20 m) + Stützen
4,35	2,30	2 x 1,42	11400	Diesel	4x4	S	Megadeck (7,2m) + Stützen

Lehmann Zugangstechnik-Scherenarbeitsbühnen sind damit immer wirtschaftlicher als herkömmliche Gerüste und erhöhen die Arbeitssicherheit auf der Baustelle um ein Vielfaches.

Die große Anzahl an Typen, Höhen, Antriebsmöglichkeiten und Ausstattungsvarianten erfordert ein genaues Hinterfragen Ihres Einsatzes. Eine Beratung auf der Baustelle garantiert, dass Sie erhalten, was Sie benötigen und nicht durch ein Billigangebot am Ende teuer bezahlen.

Lehmann Zugangstechnik liefert das Gerät zum fix vereinbarten Termin. Nach einer gründlichen Einweisung in die Handhabung des Gerätes legen Sie los.



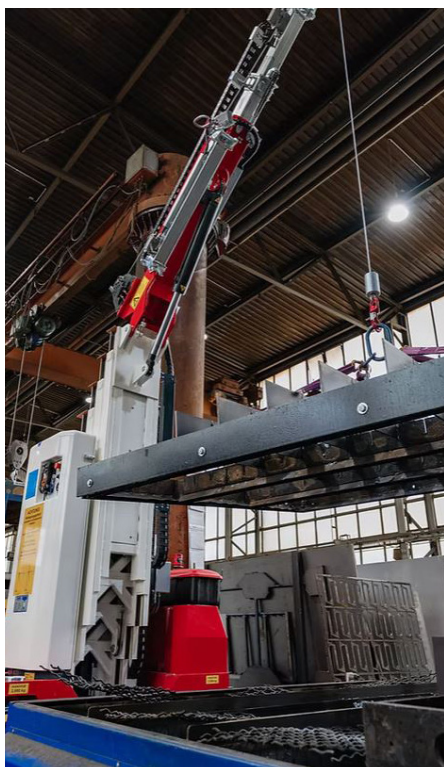


Helix IMK 35500

TECHNISCHE DATEN

Maximale Hakenhöhe:	10,50 m
Maximale seitliche Reichweite:	5,10 m
Maximale Tragkraft:	500 kg
Drehbereich:	355°
Transportbreite:	0,98 m
Transporthöhe:	2,37 m
Fahrzeuglänge:	2,98 m
Gesamtgewicht:	4800 kg
Antrieb:	Batterie 24V/345Ah
Steigfähigkeit Fahrtrieb:	16%
sonstiges:	kein Drehwagenüberhang uneingeschränkte Verfahrbarkeit nicht markierende Bereifung Funkfernsteuerung


ARBEITSDIAGRAMM

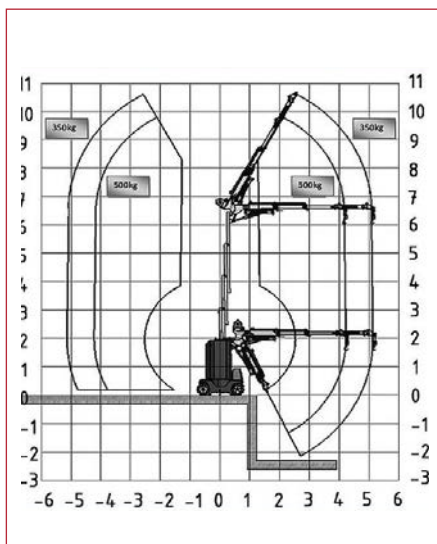

Maststapler Elektro o. Diesel

TECHNISCHE DATEN

max. Hubhöhe:	je Typ bis 5,50 m
max. Tragkraft:	je Typ 2500 kg bis 3500 kg
max. Durchfahrthöhe:	je Typ 2,20 m bis 3,30 m
max. Durchfahrtsbreite:	je Typ 1,16 m bis 1,32 m
Länge mit Gabeln:	je Typ 3,40 m bis 4,20 m
Eigengewicht:	je Typ 4000 kg bis 6000 kg
Antrieb:	Elektro oder Diesel
Sonstiges:	Elektro-Stapler mit nicht markierender heller Bereifung, Option: Gabelverlängerungen, Elektro-Stapler inkl. Ladegerät

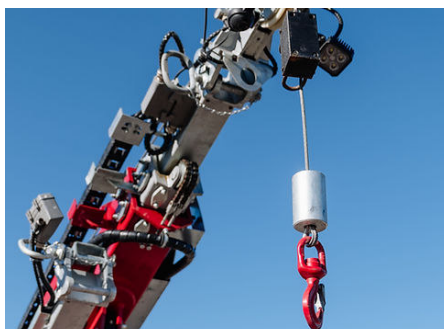



JCB 525-60

TECHNISCHE DATEN

max. Hubhöhe:	6,00 m
max. Tragkraft:	2500 kg
max. Reichweite:	3,50 m
Tragfähigkeit bei max. Höhe:	1750 kg
max. Höhe bei max. Gewicht:	5,50 m
Abstützbreite:	ohne Stützen
Transporthöhe:	1,89 m
Transportbreite:	1,84 m
Transportlänge:	4,00 m ohne Gabeln
Eigengewicht:	5490 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad

Sonstiges: Gabelverlängerungen
beide Achsen lenkbar





MERLO 27.6 L

TECHNISCHE DATEN

max. Hubhöhe:	5,90 m
max. Tragkraft:	2700 kg
max. Reichweite:	3,30 m
Tragfähigkeit bei max. Höhe:	1800 kg
max. Höhe bei max. Gewicht:	4,00 m
Abstützbreite:	ohne Stützen
Transporthöhe:	1,96 m
Transportbreite:	1,86 m
Transportlänge:	3,90 m
Eigengewicht:	4850 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad

ARBEITSDIAGRAMM MERLO 27.6 L

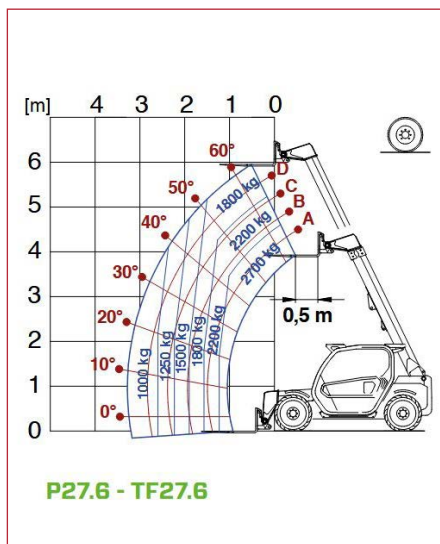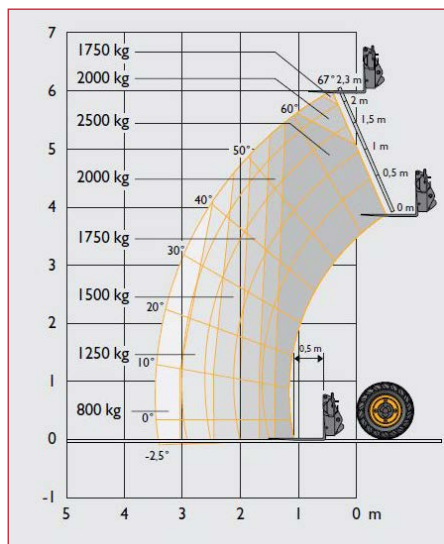

P27.6 - TF27.6




MERLO ROTO 38.16/40.18 S

TECHNISCHE DATEN

	38.16	40.18 S
max. Hubhöhe:	15,70 m	17,70 m
max. Tragkraft:	3800 kg	4000 kg
max. Reichweite:	13,00 m	15,00 m
Tragfähigkeit bei max. Höhe:	2500 kg	2750 kg
max. Höhe bei max. Gewicht:	9,00 m	11,00 m
Drehbereich:	415°	600°
Abstützbreite:	3,75 m	3,75 m
Transporthöhe:	2,85 m	2,97 m
Transportbreite:	2,24 m	2,24 m
Transportlänge ohne Gabeln:	6,24 m	6,00 m
Eigengewicht:	11730 kg	13200 kg
Antrieb:	Diesel 4x4	Diesel 4x4

Sonstiges: beide Achsen lenkbar, Schaufel, Gabeln, Lasthaken, Gabelverlängerung, hydraulische Winde

ARBEITSDIAGRAMM MERLO ROTO 38.16

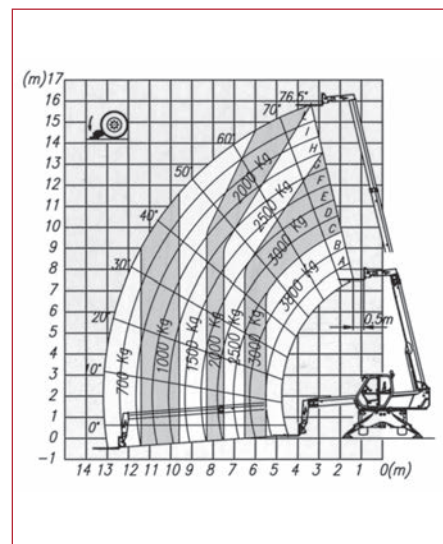



MERLO ROTO 45.21

TECHNISCHE DATEN

max. Hubhöhe:	20,80 m
max. Tragkraft:	4500 kg
max. Reichweite:	18,50 m
Tragfähigkeit bei max. Ausladung:	2500 kg
max. Höhe bei max. Gewicht:	10,60 m
Drehbereich:	600°
Abstützbreite:	3,75 m
Transporthöhe:	2,98 m
Transportbreite:	2,40 m
Transportlänge:	6,60 m ohne Gabeln
Eigengewicht:	15050 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad



mit Last-
haken +
hydraulischer
Winde auf
Gabelträger

Sonstiges: Funkfernsteuerung, beide Achsen lenkbar, Schaufel, Lasthaken, Gabeln, hydraulische Winde, Gabelverlängerungen




MERLO ROTO 60.24 / 50.26 / 50.30

TECHNISCHE DATEN


	60.24	50.26	50.30
max. Hubhöhe:	23,90 m	26,00 m	29,20 m
max. Tragkraft:	6000 kg	4950 kg	4950 kg
max. Reichweite:	20,80 m	23,00 m	25,40 m
Tragfähigkeit bei max. Höhe:	3000 kg	1500 kg	2000 kg
max. Höhe bei max. Gewicht:	12,00 m	10,00 m	10,00 m
Drehbereich:	Endlos	600°	Endlos
Abstützbreite:	5,28 m	max. 5,10 m / mind. 2,43 m	5,26 m
Transporthöhe:	3,15 m	3,12 m	3,16 m / 3,35 m
Transportbreite:	2,49 m	2,43 m	2,49 m
Transportlänge:	7,27 m ohne Gabeln	7,15 m ohne Gabeln	7,78 m ohne Gabeln
Eigengewicht:	18900 kg	16600 kg	20500 kg
Antrieb:	Diesel, 4x4-Allrad	Diesel, 4x4-Allrad	Diesel, 4x4-Allrad

Sonstiges: Funkfernsteuerung, beide Achsen lenkbar, Lasthaken, Gabeln, hydraulische Winde, Gabelverlängerungen, variable Abstützung


ARBEITSDIAGRAMM MERLO ROTO 45.21

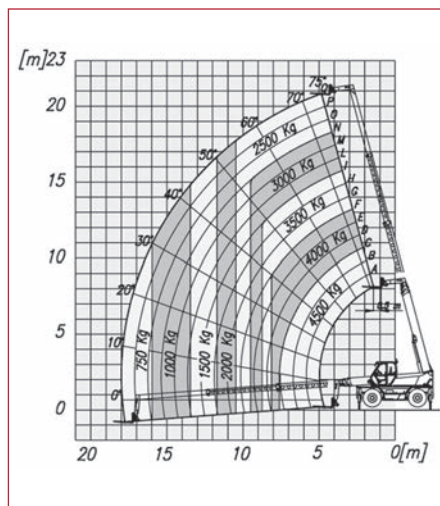

ARBEITSDIAGRAMM MERLO ROTO 60.24

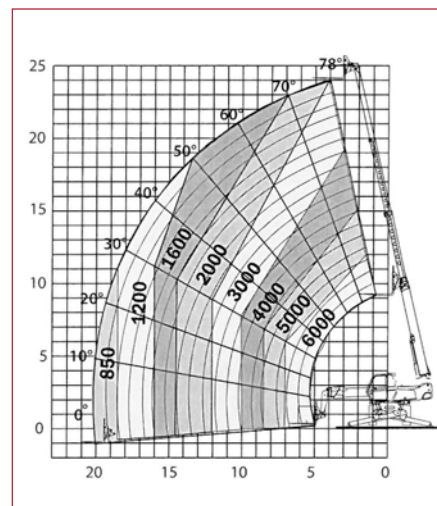

ARBEITSDIAGRAMM MERLO ROTO 50.30

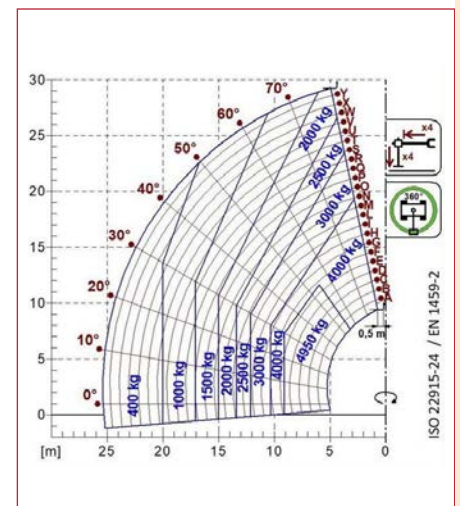


MERLO ROTO IM EINSATZ



Besonderheiten:

- Funkfernsteuerung
- beide Achsen lenkbar
- Hakenausleger
- hydraulische Winde auf Gabelträger
- Kranarmausleger 4 m

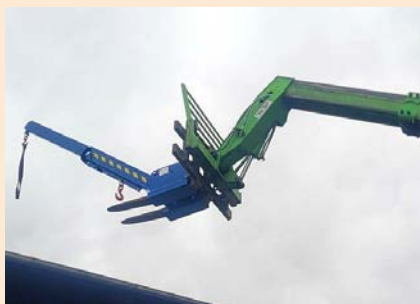


Möbellift/Materiallift 21 m

TECHNISCHE DATEN

max. Förderhöhe:	21,00 m
max. Tragkraft:	200 kg
Plattformgröße (L x B):	1,30 m x 0,80 m
Plattformgröße aufgeklappt (L x B):	2,10 m x 1,60 m
Abstützbreite:	max. 2,90 m
Durchfahrhöhe:	2,20 m
Fahrzeugbreite:	1,38 m
Fahrzeuglänge:	6,20 m
Eigengewicht:	750 kg
Antrieb:	elektrisch/220 Volt

Sonstiges: Handfernbedienung, Anhänger ungebremst, Sanftanlauf/2 Geschwindigkeiten, voll hydraulisch/Stützen mechanisch, verstellbare Lufräder am Endstück

ARBEITSDIAGRAMM

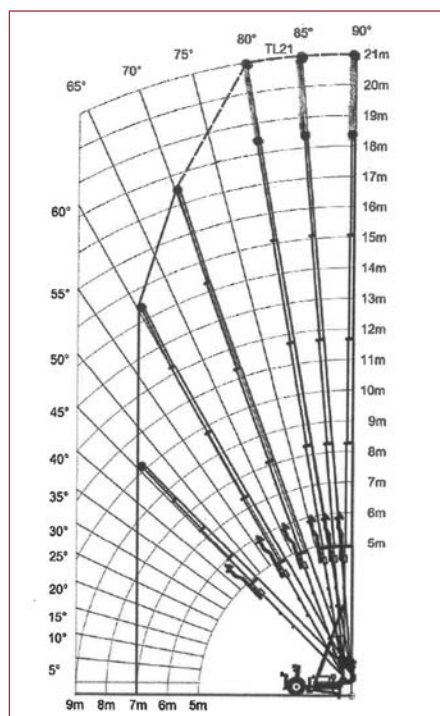

Aufzug GEDA 500 Z

TECHNISCHE DATEN AUFZUG GEDA 500 Z

max. Förderhöhe:	ca. 60,00 m
max. Tragkraft:	500 kg
Plattformgröße (L x B):	1,30 m x 1,60 m
Antrieb:	elektrischer Anschluss 5,5 kW/400 V/50 Hz

Sonstiges: nur für Material/**keine Personen**, Montage am Gerüst oder Mauerwerk, Sanftanlauf, schwenkbar zum Be- und Entladen, Tür als Rampe für Schubkarre

TECHNISCHE DATEN AUFZUG GEDA 200

max. Förderhöhe:	19,00 m
max. Tragkraft:	200 kg
Lastaufnahmemittel:	Universalpritsche mit klappbaren Seitenschutz, Vario-Bühne (Neigung einstellbar), Kippmulde/drehbar zum entleeren am Boden
Antrieb:	elektrischer Anschluss 1,0 kW/230 V/50 Hz

Sonstiges: nur für Material/**keine Personen**, Knickstück möglich, Sanftanlauf möglich, Aluleiterstütze ab 6 m erforderlich



Aufzug GEDA 200



Materiallifte

- Hubhöhen:
ab 3,50 m/450 kg Tragkraft
bis 7,92 m/300 kg Tragkraft
- Tragkraft: 160 bis 450 kg
- Eigengewicht:
ab 117 kg bis 204 kg

Option:

- Gabelverlängerung

Geeignet für Montagen von:

- Lüftungs- und Klimaanlage
- Stahlträgern
- Heizgeräten
- Rahmenbauten
- Rohrleitungen
- und viele andere Arbeiten



Personenlift GENIE AWP

- Arbeitshöhen:
8,10 m bis 13,10 m/159 kg
14,40 m/136 kg
- AWP 20 bis Arbeitshöhe 8,10 m
Gesamtgewicht 306 kg,
Abstützbreite 1,53 x 1,32 m
- AWP 25 bis Arbeitshöhe 9,50 m
Gesamtgewicht 330 kg,
Abstützbreite 1,74 x 1,55 m
- AWP 30 bis Arbeitshöhe 11,00 m
Gesamtgewicht 336 kg,
Abstützbreite 1,93 x 1,70 m
- AWP 36 bis Arbeitshöhe 13,10 m
Gesamtgewicht 461 kg,
Abstützbreite 2,12 x 1,90 m
- AWP 40 bis Arbeitshöhe 14,30 m
Gesamtgewicht 472 kg,
Abstützbreite 2,26 x 2,06 m
- incl. elektr. Stützenüberwachung

Optionen:

- Steckdose im Korb
- Werkzeugablage
- Batterieantrieb



Materiallifte pneumatisch

- Plattformgröße (L x B):
0,48 m x 0,61 m
- Abstützbreite: 1,35 m x 1,35 m
- Antrieb: mit Gas (Co2)
oder Druckluft (Kompressor)

Genie Hoist 3.8

- max. Hubhöhe: 3,80 m
- Tragfähigkeit: 136 kg
- Transportmaße:
0,36 m x 0,36 m x 1,00 m
- Eigengewicht: 34 kg

Genie Hoist 5.6

- max. Hubhöhe: 5,60 m
- Tragfähigkeit: 113 kg
- Transportmaße:
0,36 m x 0,36 m x 1,37 m
- Eigengewicht: 37 kg

Sonstiges:

- passt fast in jeden Kofferraum
- in Sekunden einsatzbereit

Optionen:

- Lieferung Gasflasche

Aluminium-Rollgerüste




**STÄNDIG NEU- UND GEBRAUCHTMATERIAL
GÜNSTIG ZU VERKAUFEN!**

Die Fahrgerüste entsprechen der Euro-Norm HD 1004 und sind vom TÜV und der Berufsgenossenschaft nach DIN 4422, Gruppe 3 zugelassen.

Merkmale:

- zulässige Belastung: 200 kg/m²
- selbstsichere Klauen
- geringes Gewicht
- sicher
- vielseitig
- einfach
- dauerhaft
- robust
- zeitsparend
- wartungsfrei
- durchdacht

Für ausführliche Informationen senden wir Ihnen gerne unser Prospektmaterial zu.

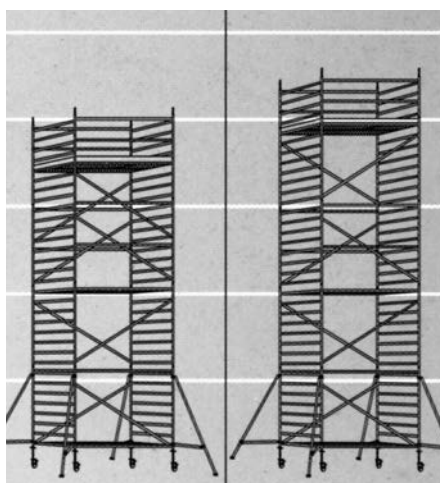

Grundfläche: 0,70 x 1,80 m

Grundfläche: 0,70 x 2,50 m

max. Arbeitshöhen:

Innen: jeweils 14,00 m

Außen: jeweils 10,00 m

Rollgerüst auf Rolltreppe



Schnellbaugerüst auch als Spezialkonstruktion machbar



Grundfläche:

1,30 x 1,80 m


Grundfläche:

1,30 x 2,50 m

max. Arbeitshöhen:

Innen: jeweils 14,00 m

Außen: jeweils 10,00 m

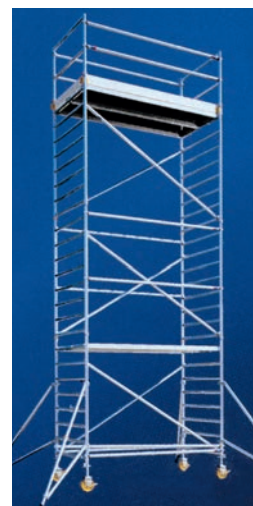

Sicherheitsvernetzung Randabsturzsisicherung

Referenzobjekte in Deutschland

Fliesenwerk Vetschau	60.000 qm
Müllaufbereitungs- anlage Gröbern	36.000 qm
Airbushalle Hamburg	18.200 qm
Papierfabrik Schwarza	13.000 qm
Wellpappenwerk Zorbau	13.000 qm
Mülldeponie Linkenbach	10.700 qm
Nürnberg Quelle	
Dreis-Brück	10.000 qm
Ladefeld Kassel	9.950 qm
Neubau Chemnitz-	
Center, Chemnitz	9.200 qm



Referenzobjekte in Österreich:

Spartan Wien · Hallenneubau

Bad Vöslau · Business Scipna Wien

Bombardier Wien · Voest Linz

Richten Sie Ihre Anfragen an:
netze@lztdd.de



Fassadengerüste

- Schnellbausystemgerüst Plettac
- Sonderkonstruktionen
- Bockgerüste
- Hängegerüste
- Überbrückungskonstruktionen
- Einhausungen
- Überdachungen
- über 20.000 m² Gerüstfläche

Bezüglich Sicherheit und Wirtschaftlichkeit steht **Lehmann Zugangstechnik** ein in jeder Hinsicht ausgereiftes Gerüstsystem zur Verfügung. Der Einsatz dieses **Rahmengerüstsystems** ermöglicht sowohl eine sehr gute Anpassung an die baulichen Gegebenheiten als auch eine effektive Abstimmung auf die einzelnen, dieses Gerüst nutzenden Gewerbe.

Standardelemente wie Fang- und Schutzgerüste und natürlich die normalen Arbeitslagen eines **Fassadengerüsts** lassen sich einfach und schnell aber dennoch exakt den gültigen Normen (DIN 4420) entsprechend montieren und demontieren.

Aber auch **Sondergerüste** wie Bock- und Hängegerüste, Überbrückungskonstruktionen sowie spezielle, den spezifischen Gebäudeformen angepasste Gerüstkonstruktionen lassen sich mit den Einzelteilen dieses Systems optimal montieren.

Etwa 20.000 m² dieses Materials ermöglichen uns, Gerüste für Bauvorhaben in nahezu jeder Größenordnung zu stellen.

Richten Sie Ihre Anfragen an:
gerueste@lztdd.de





Mietbedingungen

I. Gültigkeit

- Wir vermieten ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen, soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich und schriftlich vereinbart ist. Dies gilt auch für alle zukünftigen Vermietungen, selbst dann, wenn beim Zustandekommen des jeweiligen Vertrages nicht ausdrücklich nochmals auf die Wirksamkeit dieser Bedingungen hingewiesen wird.
- Sollte eine der nachstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden, so hat die wirtschaftliche Zweck in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bleibt unberührt.

II. Betriebsanleitung, Bedienungshinweise, Verhalten bei Unfällen

- Jedem Selbstfahrer werden vor Fahrbeginn zusammen mit den Fahrzeugpapieren und der Bedienungsanleitung sowie Bedienungs- und Wartungshinweise sowie ein Merkblatt über das Verhalten bei Unfällen übergeben. Der Mieter ist verpflichtet, vor Inbetriebnahme vom gesamten Inhalt aller übergebenen Unterlagen Kenntnis zu nehmen und die Hinweise zu beachten. Verletzt er diese Obliegenheit, haftet er für alle daraus entstehenden Schäden auch ohne Verschulden.
- Wird das Fahrzeug ohne Betriebspersonal vermietet, hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass die Bedienung von einer Arbeitskraft unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen der AM-VO und entsprechend den Bestimmungen der StVO vorgenommen wird. Gegebenenfalls weist der Vermieter einen oder mehrere Mitarbeiter des Mieters in die Handhabung der Maschine ein. Nur diese Kräfte sind zum Bedienen der Arbeitsbühne berechtigt und müssen dies auch schriftlich bestätigen (lt. AM-VO). Das Betriebspersonal muss mindestens das 18. Lebensjahr erreicht haben.
- Der Mieter ist verpflichtet, den Motor- und Hydraulikölstand/ Betriebsstoff sowie den Wasserstand der Batterie täglich zu überprüfen und gegebenenfalls kostenlos aufzufüllen. Für Schäden, die auf Mängel zurückzuführen sind, haftet der Mieter.

III. Umfang unserer Verpflichtung, Nebenabsprachen

Maßgebend für unsere Verpflichtung ist ausschließlich der Inhalt der schriftlichen Vereinbarung. Diese gilt als abschließende Vereinbarung. Telefonische oder mündliche Ergänzungen oder Abänderungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung wirksam. Erforderliche Abschnürungen und die Einholung evtl. erforderlicher Behörden genehmigungen gehören, ohne ausdrücklichen gesonderten Auftrag, nicht zu unserem Leistungsumfang.

IV. Einsatz, Rückgabe

- Die Arbeitsbühne ist nur für Arbeiten an Werktagen angemietet (Montag-Freitag). Die tägliche max. Einsatzdauer beträgt 8 Stunden. Ein 2- oder 3-Schichtbetrieb ist nur nach vorheriger Abstimmung mit Lehmann Zugangstechnik zulässig. Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerät rechtzeitig vor Mietende freimelden. Transporttage gelten als Miettage.
- a Der Mieter ist verantwortlich für die Bodenverhältnisse und Einsatzmöglichkeiten. Er ist verpflichtet, uns auf Bauten im Einsatzbereich wie Kanäle, Dohlen, Tiefgaragen sowie auf evtl. Gewichtseinschränkungen von Straßenbauten usw. unaufgefordert hinzuweisen, bzw. sich als Fahrer vor Arbeitsbeginn zu informieren.
- Die zu und während dem Einsatz für die Arbeitsbühnen benötigten Flächen, soweit es nicht öffentliche Verkehrsflächen sind und durch den Einsatz der Arbeitsbühnen beschädigt werden, haftet der Auftraggeber. Das gilt im Besonderen für Grünanlagen, Parkflächen, Einfahrten und sonstigen Plätzen, welche für den Einsatz der Arbeitsbühnen benutzt werden müssen. Bei groben Arbeiten sind die Geräte (Arbeitsbühnen), Geräte und Leitern abzudecken und zu schützen.
- Dies gilt besonders bei Maler-, Schweiß- und Reinigungsarbeiten mit Säuren.
- Verboten sind Spritz- und Sandstrahlarbeiten, einschließlich Reinigen und Abwaschen von Gebäuden und Gegenständen, welche Lackierung und Technik der Arbeitsbühnen beschädigen.
- Werden diese Bedingungen nicht eingehalten, hat der Mieter für Lack- und sonstige Schäden in vollem Umfang aufzukommen.
- Unsere Geräte dürfen nur als Hebebühnen im Rahmen der jeweils zulässigen Plattform/Korbbelastung eingesetzt werden. Lasten zu heben und zu transportieren sind verboten, Stellfläche muss waagrecht sein.
- Der Mieter ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften genauestens zu beachten.
- Der Mieter ist verpflichtet, das Gerät unter größtmöglicher Schonung einzusetzen und zu transportieren sowie alles zu vermeiden, was zu einem die – bei sorgfältigem Einsatz unvermeidlicher – Abnutzung übersteigenden Verschleiß oder Beschädigung führt.
- Das Gerät ist entsprechend vorstehender Bestimmung in voll funktionsfähigem, ordnungsgemäßem, der Hingabe entsprechendem Zustand ohne Beschädigungen zurückzugeben.

- Stellt der Mieter vor Rückgabe Umstände, die die sofortige Weiterbenutzung des Gerätes in Frage stellt, oder Schäden fest, so ist er verpflichtet, bei der Rückgabe den Vermieter darauf hinzuweisen.
- Die vorstehenden Verpflichtungen des Mieters sind wesentliche Obliegenheiten im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen.
- Eine Rückgabe erfolgt nur während unserer Geschäftszeit, soweit ein anderer Rückgabetermin nicht ausdrücklich bei der Übergabe des Gerätes vereinbart wurde.
- Kann durch verspätete Rückgabe außerhalb der normalen Geschäftszeiten das oder die Geräte für weitere termingebundene Einsätze nicht mehr gewartet, repariert und somit nicht an andere Mieter übergeben werden, laufen die Mietsätze uneingeschränkt weiter.
- Dasselbe gilt auf Stunden angerechnet bei verspäteter Abgabe.
- Bei längerer Anmietung behalten wir uns vor, nicht freigezeichnete Wochenenden einschließlich Sonn- und Feiertage in Rechnung zu stellen.

V. Angebote, Preise und Berechnung

- Angebote sind freibleibend. Mündliche Angebote und Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
- Die vereinbarten Preise verstehen sich ausschließlich für die Erstellung des betriebsbereiten Gerätes (ohne die jeweils zusätzlich zu berechnende Versicherungsprämie) und – soweit vereinbart – eines vom Vermieter gestellten Bedienungsmannes. Soweit nicht aufgrund schriftlicher Angebote für den Einsatzzeitpunkt ausdrücklich Sonderpreise vereinbart wurden, sind wir berechtigt, der Abrechnung die jeweils zum Einsatzzeitpunkt gültige Preisliste zugrunde zu legen.
- Die Berechnung beginnt am Tage der Auslieferung und endet am Tage der Abholung bzw. Rücklieferung an unser Lager. An- und Abfahrt bei Anlieferung und Abholung werden stundenweise berechnet. Preise und Zahlungsbedingungen laut Auftragsbestätigung. Übernehmen wir gesondert die Abschnürung und/oder die Einholung behördlicher Genehmigungen, so werden die entstehenden Kosten zusätzlich berechnet.
- Bei der Vermietung von Tagespauschalen werden Minderzeiten nicht berücksichtigt. Sämtliche angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Kann aus Witterungsgründen, schlechten Bodenverhältnissen oder wegen mangelhafter Vorbereitung des Kunden die Arbeit nicht aufgenommen oder fortgesetzt werden, so sind wir berechtigt, dennoch die Vergütung für die ganze Mietzeit zu verlangen, soweit nicht der Mieter nachweist, dass der Ausfall durch anderweitigen Einsatz gemindert wurde.
- Sämtliche Zahlungen sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto kostenfrei zu bezahlen und können, auch bei anderen Bestimmungen, zunächst auf den ältesten Schuldenposten verrechnet werden. Wir sind nicht verpflichtet, Schecks oder Wechsel hereinzunehmen, im Falle der Annahme erfolgt dies erfüllungshalber unter Berechnung der Diskontspesen und ohne Präjudiz für spätere Zahlungsverpflichtungen.
- Wir sind grundsätzlich berechtigt, zur Verurteilung des Fahrzeuges eine angemessene Vorschusszahlung, bzw. während der Mietzeit angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.
- Werden obige Zahlungstermine, gleich aus welchem Grund, nicht eingehalten, sind wir berechtigt, vom Zeitpunkt der Fälligkeit für alle unsere Forderungen Fälligkeitszinsen in Höhe von 7% über dem jeweiligen Basiszinssatz, mindestens 10% ohne gesonderten Nachweis zu berechnen.
- Wir sind außerdem berechtigt, evtl. noch ausstehende Leistungen bis zur Bewirkung rückständiger Zahlungen zurückzuhalten. Vereinbarte Fristen und Termine verlängern sich entsprechend. Außerdem entfällt jede Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe. Wir können auch nach unserer Wahl entweder die weitere Zurverfügungstellung von Geräten von der vollständigen Bezahlung des entsprechenden Auftragswertes abhängig machen, oder nach unserer Wahl ohne jeden Ersatzanspruch des Mieters von der Erfüllung ganz oder teilweise zurücktreten und als Ersatz eine Pauschale von 25% des Auftragswertes berechnen, soweit wir keinen höheren Schaden nachweisen oder der Mieter nachweist, dass kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden sei. Eine Aufrechnung der Gegenleistung des Mieters mit Ansprüchen gegen uns ist ausgeschlossen, soweit diese nicht unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
- Die Geltendmachung von Ansprüchen aus einem anderen Auftrag berechtigt den Mieter nicht, die Gegenleistung ganz oder teilweise zurückzuhalten.

VI. Fristen und Termine

- Wir bemühen uns, die genannten Geräte zu den vorgesehenen Terminen bereitzustellen. Soweit Termine jedoch nicht ausdrücklich als Fixtermine gekennzeichnet sind, sind sie grundsätzlich unverbindlich.

- Auf jeden Fall haften wir auf Ersatz des Folgeschadens nur, wenn der Termin aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten unserer Mitarbeiter nicht eingehalten wird, und auch dann nur begrenzt auf das Zehnfache des auf die Verspätungszeit anfallenden Mietzinses.
- Abtrennbare Teile unserer Leistungen sind bezüglich Terminen und Fristen jeweils gesondert anzusehen.

VII. Gewährleistung, Haftung und Versicherungsschutz

- Soweit nicht in vorstehenden Bestimmungen der Umfang unserer Haftung und Gewährleistung bereits geregelt ist, gilt folgendes:
Beanstandungen müssen unverzüglich, längstens innerhalb 2 Arbeitstagen schriftlich vorgebracht werden. Bei später erhobenen Beanstandungen ist jeder Anspruch ausgeschlossen; gesetzliche Ansprüche wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften werden davon nicht berührt. Auf jeden Fall haften wir nur, wenn uns der Mieter Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nachweist.
- Für Schäden, die von Selbstfahrern mit dem Gerät Dritten zugefügt werden, haftet der Mieter. Er stellt uns insoweit frei. Bei Unfällen und sonstigen Schäden haftet der Mieter grundsätzlich für alle durch den Unfall entstehenden Schäden am Gerät sowie für den Schaden aus dessen Ausfall. Haben Dritte den Unfall alleine, überwiegend oder mitverschuldet, so treten wir gegen Bezahlung des Schadens unsere Ansprüche gegen den Dritten einschließlich evtl. Ansprüche aus StVO an den Mieter ab. Bemühen wir uns, zunächst Zahlungen vom anderen Unfallbeteiligten zu erhalten, entsteht daraus keine Verpflichtung zur Weiterverfolgung der Ansprüche.
- a Für Schäden durch Feuer, Unglücksfälle, Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der Bedienvorschriften sowie für Diebstahl oder Verlust der Geräte haftet der Mieter.
- Dem Mieter wird empfohlen, zur Abdeckung der Geräte- und Folgeschäden die aus den Preislisten und Prospekten ersichtlichen Zusatzversicherungen gegen Bruch, mit Selbstbeteiligung von 10% bis mindestens € 1.500,- pro Schadensfall abzuschließen. Soweit der Mieter empfohlene Versicherungen nicht abschließt, verzichtet er gegenüber der Vermieterin auf jegliche Ansprüche, die bei abgeschlossener Versicherung unter den Versicherungsschutz gefallen wären, bzw. auf Einwendungen, die sich bei Eintrittspflicht der Versicherung erübrigen hätten. Versicherungen werden zu den jeweils marktüblichen Bedingungen im Namen des Mieters direkt mit der Versicherungsgesellschaft abgeschlossen. Der Mieter tritt jedoch bereits jetzt seine Ansprüche aus dem Vertrag an uns insoweit ab, als Schäden am Gerät und Folgeschäden versichert sind. Der Mieter ist verpflichtet, die Obliegenheiten aus dem Versicherungsvertrag eigenverantwortlich zu beachten.
- Der Mieter haftet in jedem Fall, auch bei Abschluss der Volldeckung, in vollem Umfang für Schäden aus folgenden Ursachen:
a) den Selbstbehalt;
b) übermäßige Benutzung (Ziff. 4) und andere als Bruch;
c) Verletzung einer der in Ziff. 2 und 4 erwähnten Obliegenheiten, insbesondere aus nicht durchgeführten Kontrollen;
d) Weitervermietung oder Gebrauchsüberlassung an Dritte des Fahrzeuges oder Überlassung an einen nicht berechtigten Fahrer;
e) grob fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung eines Unfalls oder einer Beschädigung sowie Fahrten unter Einwirkung von Alkohol.
Dem Mieter obliegt der Beweis, dass er den Schaden in den Fällen b) und c) nicht schuldhaft und in den Fällen d) und e) nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Auf jeden Fall haftet der Mieter für das Verhalten seines Fahrers wie für das eigene.

VIII. Abtretung von Ansprüchen

Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Bestellers, sei es auf Erfüllung, auf jede Art von Gewährleistung oder sonst auf Schadenersatz, ist ausgeschlossen.

IX. Weitervermietung

Eine Weitervermietung durch den Mieter ist ausgeschlossen. Berechtigte Fahrer sind im übrigen, unter der Voraussetzung eines gültigen Führerscheins, Betriebs- und Familienangehörige des Mieters, falls sie zuvor ordnungsgemäß eingewiesen wurden.

X. Gerichtsstand und Recht

Gerichtsstand für sämtliche sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, auch aus Wechsel- und Scheckprozessen, ist ausschließlich Dresden, soweit dies gesetzlich vereinbart werden kann. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.



**Ihr Anspruch ist unsere
Motivation, unser
Know-how ist Ihre Flexibilität!**

Dresden ☎ 03 51 / 8 54 04-0
dispo-dresden@lztdd.de

Berlin ☎ 0 33 04 / 38 49-0
dispo-berlin@lztdd.de

www.lehmannzugangstechnik.de